

DEVIZ GENERAL FAZA S.F. / P.T.

al obiectivului de investitii

AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE, COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI

cota TVA 19%

CONFORM HG 907/2016

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	500.00	0.00	500.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
	3.4.1 Auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
	3.4.2 Certificarea performantei energetice	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	36150.83	6650.00	42800.83
	3.5.1. Tema de proiectare	475.21	90.29	565.50
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	11508.26	2186.57	13694.83
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	2877.07	546.64	3423.71
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1150.83	0.00	1150.83
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	20139.46	3826.50	23965.96
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00

	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	8631.20	1639.93	10271.12
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	1726.24	327.99	2054.22
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	1150.83	218.66	1369.48
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	575.41	109.33	684.74
	3.8.2. Dirigentie de santier	6904.96	1311.94	8216.90
Total capitol 3		45282.02	8289.93	53571.95
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	575413.15	109328.50	684741.65
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	50780.00	9648.20	60428.20
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		626193.15	118976.70	745169.85
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier [procent x (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2)]	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6329.54	0.00	6329.54
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii [0,5%x(C+M)] cf. L10/1995	2877.07	0.00	2877.07
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii [0,1%x(C+M)] cf. L50/1991	575.41	0.00	575.41
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC [0,5%x(C+M)] cf. L215/1997	2877.07	0.00	2877.07
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute [procent x (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)]	67097.52	12748.53	79846.05
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		73427.06	12748.53	86175.59
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		744902.23	140015.15	884917.39
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		575413.15	109328.50	684741.65

procent chelt.div.si neprev.= 10%

In preturi la data de 12.06.2023

1 euro =

4.9568 lei

BENEFICIAR,

PROIECTANT,



EVALUARE INVESTITIE EXPRIMATA IN LEI / EURO / MP

Suprafata desfasurata - mp(Acd)	3320	
Cost investitie	Cost unitar exclusiv TVA	
	lei/mp(Acd)	euro/mp(Acd)
Investitia de baza - Cap. 4	188.61	38.05
Constructii si instalatii - Cap. 4.1+4.2+4.3+4.4	173.32	34.97

Suprafata desfasurata - mp(Acd)	3320	euro/mp
TOTAL GENERAL / CURS VALUTAR = TOTAL GENERAL EURO	150278.86	45.26
TOTAL C+M / CURS VALUTAR = TOTAL C+M EURO	116085.61	34.97

DEVIZ PE OBIECT
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
OBIECTUL - TEREN SI PARC

cota TVA 19%

CONFORM HG 907/2016

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	293594.630	55782.980	349377.610
	IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H=6M	117675.74	22358.39	140034.13
	IMPREJMUIRE PARC	73924.83	14045.72	87970.55
	ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM	55544.84	10553.52	66098.36
	AMENAJARE SPATIU DE JOACA	14573.28	2768.92	17342.20
	AMENAJARE SPATII VERZI	31875.94	6056.43	37932.37
4.1.2.	Rezistenta	273790.39	52020.17	325810.56
	PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT	269547.46	51214.02	320761.48
	FIXARE MOBILIER URBAN	4242.93	806.16	5049.09
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	8028.13	1525.34	9553.47
	MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL	8028.13	1525.34	9553.47
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL I - subcap. 4.1		575413.15	109328.50	684741.65
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00

TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0.00	0.00
4.5	Dotari	50780.00	9648.20	60428.20
4.6	Active necorporale		0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		50780.00	9648.20	60428.20
Total deviz pe obiect (Total I+Total II+Total III)		626193.15	118976.70	745169.85

PROIECTANT,

BENEFICIAR,



GRAFICUL DE ESALONARE A INVESTITIEI VALORIC (LEI FARA TVA)

Indicator	Luna 1	Luna 2			ANUL I					
					1	2	3	4	5	6
Achizitii servicii studii	0.00									
Achiz.servicii proiectare TEMA PROIECTARE+SF/DALI		11983.47								
Achiz.servicii proiectare PT+DOC.AVIZE+AVIZE			23016.53							
Achiz.servicii consultanta				0.00						
Achiz.serv.asistenta tehnica								8631.20		
Achiz.lucr.constr. AVIZE+VERIFICARI		1650.83	0.00							
Executie investitie								699620.21		

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Indicator	Luna 1	Luna 2			ANUL I					
					1	2	3	4	5	6
Achizitii servicii studii										
Achiz.servicii proiectare SF/DALI+AUDIT/STUDIU+EXPERTIZA										
Achiz.servicii proiectare PT+DOC.AVIZE+CERTIFICAT+AVIZE										
Achiz.servicii consultanta										
Achiz.serv.asistenta tehnica										
Achiz.lucr.constr.										
Executie investitie										

BENEFICIAR,

PROIECTANT,



FORMULAR F1

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3	Proiectare		
4	Investitia de baza	626193.15	575413.15
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	575413.15	575413.15
4.1.001	TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL	575413.15	575413.15
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
4.5	Dotari	50780.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		626193.15	575413.15
Taxa pe valoarea adaugata		118976.70	109328.50
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		745169.85	684741.65

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	0.00
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	293594.63
	609001 IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H = 6 M	117675.74
	609003 IMPREJMUIRE PARC	73924.83
	609005 ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM	55544.84
	609006 AMENAJARE SPATIU DE JOACA	14573.28
	609007 AMENAJARE SPATII VERZI	31875.94
4.1.2	Rezistenta	273790.39
	609002 PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT	269547.46
	609004 FIXARE MOBILIER URBAN	4242.93
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	8028.13
	4.1.4.1 Instalatii electrice	8028.13
	609008 MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL	8028.13
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	575413.15
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	50780.00
4.6	Active necorporale	0.00

FORMULAR F2

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	TOTAL III	50780.00
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	626193.15
	Taxa pe valoarea adaugata	118976.70
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	745169.85

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL




Persoana juridica achizitoare
COMUNA COSMESTI, JUDETUL
GALATI

Formularul F3

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE
Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 609001 IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H = 6 M

Categoria de lucrari: 0609

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02C1	M.C.	8.700	0.00	0.00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			80.18		697.57			
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.			0.00			0.00		
	ADINC.<0,75M T.TARE			0.00				0.00	697.57
002	C007A1	[11] M	165.400	53.55	8856.54				
	IMPREJMUIRI DIN PANOURI GARD BORDURAT PE			30.78		5091.01			
	STILPI METALICI H= 2,00 M			0.00			0.00		
				0.00				0.00	13947.55
003	CA02A1	M.C.	8.700	0.00	0.00				
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE			148.96		1295.95			
	CU VOLUM <3MC			28.50			247.95		
				0.00				0.00	1543.90
003	2100969	M.C.	8.770	335.00	2937.95				
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 C16/20			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2937.95
004	CL21A1	KG	2405.000	0.00	0.00				
	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE			4.94		11880.70			
	INGLOBATE IN BETON			0.00			0.00		
				0.00				0.00	11880.70
004	3270158	M	449.000	29.00	13021.00				
	TEAVA RECTANGULARA 60 X 60 X 3,0			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	13021.00
004	5900580	KG	70.600	35.00	2450.00				
	ELECTROD SUD.OL.NEALITAT S 1125/2 E42B 4			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2450.00
005	TSD01C1	M.C.	8.700	0.00	0.00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			16.45		143.15			
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.			0.00			0.00		
	BULG.TEREN TARE			0.00				0.00	143.15
006	IZD03A1	TONA	4.350	92.90	404.11				
	VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE			62.70		272.75			
	MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN			0.00			0.00		
	PROFILE CU GROS 8-12M			0.00				0.00	676.86
007	IZD04C1	TONA	4.350	351.60	1529.46				
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF			236.21		1027.50			
	SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	2556.96
008	CZ0301X1	KG	804.000	5.08	4080.30				
	CONECT.AR.VAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			1.10		886.01			
	IZOL.CONTINU SI RACIERE IN ATEL.SANT.PC			0.00			0.00		
	52 D=10- 16 MM			0.00				0.00	4966.31

009	CC01A1	KG	804.000	0.08	62.71				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			1.25		1008.22			
	IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN			0.00			0.00		
	MASE PLASTICE			0.00				0.00	1070.93
010	CL20A1	KG	1948.000	0.00	0.00				
	MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE:			4.94		9623.12			
	PARAPETI PANCURI DESPARTITOARE BALCON			0.00			0.00		
				0.00				0.00	9623.12
010	7500668	M	661.600	12.00	7939.20				
	TEAVA RECTANGULARA 40x30x3mm			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	7939.20
010	5900580	KG	56.000	35.00	1960.00				
	ELECTROD SUD.OL.NEALIIAT S 1125/2 E42B 4			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1960.00
011	CK15A1	MP.	3.100	0.00	0.00				
	USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU			103.36		320.42			
	PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU			0.00			0.00		
	SUPRAFATA <7MP INCLUSIV			0.00				0.00	320.42
011	7500668	M	11.000	12.00	132.00				
	TEAVA RECTANGULARA 40x30x3mm			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	132.00
011	6310926	PER	3.000	32.50	97.50				
	BALAMALE APLICATE ARIPI PLANE 70X50 MM			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	97.50
011	6311035	BUC.	1.000	25.00	25.00				
	ZAVOARE APLICATE PENTRU USI			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	25.00
012	CP22A1	M	165.400	14.96	2474.38				
	SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL			38.00		6285.20			
	SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM, INCLUSIV			0.00			0.00		
				0.00				0.00	8759.58
013	CE23A1 [1] MP.		661.600	18.68	12362.00				
	PLASA DE PROTECTIE IMPREJMUIRE TERENURI			2.66		1759.86			
	SPORT SI SPATELE PORTII			0.00			0.00		
				0.00				0.00	14121.85
013	3270234	SET	7.000	11.50	80.50				
	BANDA ZIMTATA 9X180			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	80.50
014	TRA02A10	TONA	14.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00		
	DIST.= 10 KM.			10.00				140.00	140.00
015	TRB05B25	TONA	14.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			112.48		1574.72			
	DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00			0.00		
	DISTANTA 50M			0.00				0.00	1574.72
016	TRA06A10	TONA	22.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00			0.00		
	DIST. =10KM			12.50				275.00	275.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
9.134	58412.66	41866.16	247.95	415.00	100941.77

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 247.95

Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 415.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(41866.16 + 247.95 * 0.000 +
415.00 * 0.000) * 0.022500 = 941.99

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
9.134	58412.66	42808.15	247.95	415.00	101883.76

Cheltuieli indirecte:

101883.76 * 0.10000 = 10 188.38

Profit:

112072.14 * 0.05000 = 5 603.61

TOTAL GENERAL DEVIZ:

117 675.74

TVA 117675.74 * 19.0% =

22 358.39

TOTAL cu TVA

140 034.13

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC EDIFICIA PROCONS SRL

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA COSMESTI, JUDETUL
 GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE
 Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 609002 PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT

Categoria de lucrari: 0609

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC19B1	100 MC.	0.924	0.00	0.00				
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			0.00		0.00			
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2			246.40			227.67		
				0.00				0.00	227.67
002	TSC35B32	100 MC.	0.924	0.00	0.00				
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00		0.00			
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M			465.00			429.66		
				0.00				0.00	429.66
003	TRA01A05P	TONA	166.320	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00			0.00		
				5.00				831.60	831.60
004	TSE06B1	100 MP.	9.240	0.00	0.00				
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR			343.29		3172.02			
	SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV			224.00			2069.76		
				0.00				0.00	5241.78
005	CB02A1	MP.	24.800	14.80	367.16				
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			30.02		744.50			
	REFCL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT			0.00			0.00		
	INCL.SPRIJINIRILE.0			0.00				0.00	1111.66
006	CC02F1	KG	4569.000	0.06	290.13				
	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU			1.18		5382.28			
	G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST			0.00			0.00		
	DIN PLASTIC			0.00				0.00	5672.41
006	2002351	KG	4569.000	5.00	22845.00				
	PLASE SUDATE TIP 309 NQ 283X6,5(64,0KG/			0.00		0.00			
	BUC) OL 37-1N			0.00			0.00		
				0.00				0.00	22845.00
007	CA02C1	M.C.	92.400	0.00	0.00				
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII			139.08		12850.99			
	CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			28.50			2633.40		
	A CONSTR CU GROS <30CM			0.00				0.00	15484.39
007	2100969	M.C.	93.139	335.00	31201.56				
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 C16/20			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	31201.56
008	TSH3731	[2] MP.	924.000	0.00	0.00				
	ASIMILAT MONTAJ GAZON SINTETIC			79.80		73735.20			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	73735.20
008	6716243	MP.	924.000	76.50	70686.00				
	GAZON SINTETIC VERDE +20MM INCLUSIV			0.00		0.00			
	NISIP SI GRANULE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	70686.00

009 TRA06A10	TONA	234.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00			0.00		
DIST. =10KM			12.50				2925.00	2925.00
010 TRA02A10	TONA	6.600	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00		
DIST.= 10 KM.			10.00				66.00	66.00
011 TRB05B25	TONA	6.600	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			112.48		742.37			
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00			0.00		
DISTANTA 50M			0.00				0.00	742.37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
6.429	125389.86	96627.36	5360.49	3822.60	231200.31

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 5360.49
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 3 822.60

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(96627.36 + 5360.49 * 0.000 +
 3822.60 * 0.000) * 0.022500 = 2 174.12

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
6.429	125389.86	98801.47	5360.49	3822.60	233374.43

Cheltuieli indirecte:

233374.43 * 0.10000 = 23 337.44

Profit:

256711.87 * 0.05000 = 12 835.59

TOTAL GENERAL DEVIZ: 269 547.46

TVA 269547.46 * 19.0% = 51 214.02

TOTAL cu TVA 320 761.48

PROIECTANT
 SC EDIFICIA PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA COSMESTI, JUDETUL
GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE
Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 609003 IMPREJMUIRE PARC

Categoria de lucrari: 0609
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 TSA02C1	M.C.	3.000	0.00	0.00					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			80.18		240.54				
VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.			0.00			0.00			
ADINC.<0,75M T.TARE			0.00				0.00		240.54
002 C007A1 [14] M		86.100	165.21	14224.23					
IMPREJMUIRI DIN SIPCA DE TABLA OTEL			97.28		8375.81				
VOPSITA			0.00			0.00			
			0.00				0.00		22600.04
003 CP01A1 [1] BUC.		192.000	0.00	0.00					
MONTARE FUNDATII PREFABRICATE CU VOL.MAI			151.62		29111.04				
MIC.DE 1MC			0.00			0.00			
			0.00				0.00		29111.04
003 3271467 BUC.		193.344	6.50	1256.74					
BOLTAR DIN BETON PENTRU FUNDATIE BF3 500			0.00		0.00				
X 200 X 195 MM (LXGXH)			0.00			0.00			
			0.00				0.00		1256.74
004 CP29G1 M.C.		1.940	0.00	0.00					
TURNARE B.S.EXEC.IN ELEM PREF.PE SANT			161.50		313.31				
SUB 0,05 MC/BUC			25.84			50.13			
			0.00				0.00		363.44
004 2100957 M.C.		1.956	305.00	596.58					
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 C12/15			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		596.58
005 CL21A1 KG		273.000	0.00	0.00					
MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE			4.94		1348.62				
INGLOBATE IN BETON			0.00			0.00			
			0.00				0.00		1348.62
005 7500394 M		90.000	16.50	1485.00					
TEAVA RECTANGULARA SUDATA 60x40x2			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		1485.00
005 5900580 KG		8.000	35.00	280.00					
ELECTROD SUD.OL.NEALIAI S 1125/2 E42B 4			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		280.00
006 TSD01C1 M.C.		3.000	0.00	0.00					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMENT.AFINAT,			16.45		49.36				
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.			0.00			0.00			
BULG.TEREN TARE			0.00				0.00		49.36
007 FZD03A1 TONA		0.600	92.90	55.74					
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE			62.70		37.62				
MINIC PE CONF SI CONSTR METAL DIN			0.00			0.00			
PROFILE CU GROS 6-12M			0.00				0.00		93.36

008	IZD04C1	TONA	0.600	351.60	210.96				
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF			236.21		141.72			
	SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	352.68
009	IZK12A1	MP.	100.000	9.31	931.50				
	VOPSIREA PRIN PULVERIZARE IN 1 STRAT CU			4.22		421.80			
	VOPSEA PE BAZA DE ULEI			3.00			300.00		
				0.00				0.00	1653.30
010	CZ0301K1	KG	200.000	5.08	1015.00				
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			1.10		220.40			
	IZOL.CONTINUUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC			0.00			0.00		
	52 D=10- 16 MM			0.00				0.00	1235.40
011	CC01A1	KG	200.000	0.08	15.60				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			1.25		250.80			
	IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN			0.00			0.00		
	MASE PLASTICE			0.00				0.00	266.40
012	TRA02A10	TONA	16.800	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00		
	DIST.= 10 KM.			10.00				168.00	168.00
013	TRB05B25	TONA	16.800	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			112.48		1889.66			
	DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00			0.00		
	DISTANTA 50M			0.00				0.00	1889.66
014	TRA06A10	TONA	4.800	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00			0.00		
	DIST. =10KM			12.50				60.00	60.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
17.021	20071.34	42400.69	350.13	228.00	63050.16

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 350.13
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 228.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(42400.69 + 350.13 * 0.000 +
228.00 * 0.000) * 0.022500 = 954.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
17.021	20071.34	43354.70	350.13	228.00	64004.18

Cheltuieli indirecte:

64004.18 * 0.10000 = 6 400.42

Profit:

70404.60 * 0.05000 = 3 520.23

TOTAL GENERAL DEVIZ:

73 924.83

TVA 73924.83 * 19.0% =

14 045.72

TOTAL cu TVA

87 970.55

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA COSMESTI, JUDETUL
 GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE
 Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 609004 FIXARE MOBILIER URBAN

Categoria de lucrari: 0609

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)

	Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	TSA02C1	M.C.	2.000	0.00	0.00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			80.18		160.36			
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.			0.00			0.00		
	ADINC.<0,75M T.TARE			0.00				0.00	160.36
002	CA01B1	M.C.	2.000	0.00	0.00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII			103.74		207.48			
	(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >			19.00			38.00		
	3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ			0.00				0.00	245.48
002	2100957	M.C.	2.016	305.00	614.88				
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 C12/15			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	614.88
003	CK26C1	[4] BUC.	100.000	0.00	0.00				
	ANCORE MONTATE IN BETON DIVERSE LUCRARI			3.80		380.00			
	DE CONSTRUCTII			0.00			0.00		
				0.00				0.00	380.00
003	3270266	BUC.	100.000	12.00	1200.00				
	ANCORA STANDARD CU PIULITA 10X155			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1200.00
004	TRA06A10	TONA	5.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00			0.00		
	DIST. =10KM			12.50				62.50	62.50
005	TSD01A1	M.C.	2.000	0.00	0.00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			6.95		13.91			
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00			0.00		
	BULG.TEREN USOR			0.00				0.00	13.91
006	TR05B25	TONA	1.500	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			112.48		168.72			
	DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00			0.00		
	DISTANTA 50M			0.00				0.00	168.72
007	YB01RON	LEI.	300.000	0.00	0.00				
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON			1.00		300.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	300.00
008	XA01RON	LEI.	500.000	0.00	0.00				
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				1.00				500.00	500.00

Cheltuieli directe din articole:

GRESUITE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.008	1814.88	1230.47	38.00	562.50	3645.85

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 38.00

=====

Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 62.50
-Diferenta transport auto (RON) 500.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
(1230.47 + 38.00 * 0.000 +
562.50 * 0.000) * 0.022500 = 27.69

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.008	1814.88	1258.15	38.00	562.50	3673.53

Cheltuieli indirecte:

3673.53 * 0.10000 = 367.35

Profit:

4040.89 * 0.05000 = 202.04

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4 242.93

TVA 4242.93 * 19.0% =

806.16

TOTAL cu TVA

5 049.09

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA COSMESTI, JUDETUL
GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 609005 ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM

Categoria de lucrari: 0609

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03E1	100 MC.	0.565	0.00	0.00				
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00		0.00			
	CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT			390.00			220.35		
	1			0.00				0.00	220.35
002	TRA01A05P	TONA	101.700	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00			0.00		
				5.00				508.50	508.50
003	TSD16B1	M.C.	40.400	53.12	2146.25				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			47.88		1934.34			
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			5.00			202.00		
	MOT.ARD.INT.<10			0.00				0.00	4282.59
004	TSD15B1	M.C.	16.200	88.80	1438.56				
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE			46.25		749.19			
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			5.00			81.00		
	MOT.ARD.INT.<10C			0.00				0.00	2268.75
005	DD01A1	[16] MP.	269.000	0.00	0.00				
	PAVAJ EXECUTAT IN ZONE CAROSABILA /			27.43		7379.98			
	NECAROSABILA EXCLUSIV STRAT NISIP			0.33			89.95		
				0.00				0.00	7469.93
005	7500818	MP.	271.690	46.00	12497.74				
	PAVELE TIP DUBLU T 6cm CULOAREA			0.00		0.00			
	CIMENTULUI			0.00			0.00		
				0.00				0.00	12497.74
006	DE10A1	[5] M	250.000	2.93	732.00				
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			22.43		5607.38			
	TROTUARE PE FUNDATIE DIN BETON			0.00			0.00		
				0.00				0.00	6339.38
006	2100945	M.C.	11.250	285.00	3206.25				
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 C8/10			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	3206.25
006	3270501	BUC.	500.000	6.00	3000.00				
	BORDURA B4 ELIS PAVAJE GR 50C X 50 X			0.00		0.00			
	200 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	3000.00
007	TRA02A10	TONA	42.400	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00		
	DIST.= 10 KM.			10.00				424.00	424.00
008	AUT6728	CRA	2.000	0.00	0.00				
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			0.00		0.00			
				180.00			360.00		
				0.00				0.00	360.00

009 TRB01A15	TONA	42.400	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			41.12		1743.30			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			0.00			0.00		
			0.00				0.00	1743.30
010 TRA06A10	TONA	27.600	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00		0.00			
DIST. =10KM			0.00			0.00		
			12.50				345.00	345.00
011 TRA01A10	TONA	114.700	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00		0.00			
DIST.= 10 KM.			0.00			0.00		
			10.00				1147.00	1147.00
012 TRB01C15	TONA	114.700	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			33.14		3800.66			
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00			0.00		
GRUP1-3 DISTANTA 50M			0.00				0.00	3800.66

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
42.122	23020.80	21214.83	953.30	2424.50	47613.44

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 953.30
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 2 424.50

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(21214.83 + 953.30 * 0.000 +
 2424.50 * 0.000) * 0.022500 = 477.33

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
42.122	23020.80	21692.17	953.30	2424.50	48090.77

Cheltuieli indirecte:

48090.77 * 0.10000 = 4 809.08

Profit:

52899.85 * 0.05000 = 2 644.99

TOTAL GENERAL DEVIZ: 55 544.84

TVA 55544.84 * 19.0% = 10 553.52

TOTAL cu TVA 66 098.36

PROIECTANT
 SC EDIFICIA PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA COSMESTI, JUDETUL
 GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE
 Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 609006 AMENAJARE SPATIU DE JOACA

Categoria de lucrari: 0609
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01C1	M.C.	15.400	0.00	0.00				
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			55.10		848.54			
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			0.00			0.00		
	<0,6M T.TARE			0.00				0.00	848.54
002	TSH32C1	MP.	154.000	8.89	1368.75				
	AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE			12.31		1896.05			
	JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN PIETRIS DE			2.72			418.88		
	10CM GROSIME			0.00				0.00	3683.68
003	TRA01A05P	TONA	27.720	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00			0.00		
				5.00				138.60	138.60
004	DE10A1	[5] M	51.000	2.93	149.33				
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			22.43		1143.90			
	TROTUARE PE FUNDATIE DIN BETON			0.00			0.00		
				0.00				0.00	1293.23
004	2100945	M.C.	2.295	285.00	654.08				
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 C8/10			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	654.08
004	3270501	BUC.	102.000	6.00	612.00				
	BORDURA B4 ELIS PAVAJE GRI 500 X 50 X			0.00		0.00			
	200 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	612.00
005	TSH32F1	[1] MP.	8.000	119.44	955.52				
	AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE			33.97		271.78			
	JOC PT COPII CU DALE CAUCIUC			2.72			21.76		
				0.00				0.00	1249.06
005	3270421	KG	3.000	30.00	90.00				
	ADEZIV PAVELE DE CAUCIUC			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	90.00
005	7501187	BUC.	24.000	65.00	1560.00				
	BORDURA CAUCIUC 1000x60x60 MM			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1560.00
006	CA01B1	M.C.	0.600	0.00	0.00				
	TURNARE BETON SIMPLIC IN FUNDATII			103.74		62.24			
	(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCIURI CU VOLUM >			19.00			11.40		
	3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ			0.00				0.00	73.64
006	2100957	M.C.	0.605	305.00	184.53				
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 C12/15			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	184.53

007 CK26C1 [4] BUC.	50.000	0.00	0.00					
ANCORE MONTATE IN BETON DIVERSE LUCRARI		3.80		190.00				
DE CONSTRUCTII		0.00			0.00			
		0.00				0.00		190.00
007 3270266 BUC.	50.000	12.00	600.00					
ANCORA STANDARD CU PIULITA 10X155		0.00		0.00				
		0.00			0.00			
		0.00				0.00		600.00
008 TRA01A10 TONA	26.000	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00		0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00			0.00			
DIST.= 10 KM.		10.00				260.00		260.00
009 TRB01C15 TONA	26.000	0.00	0.00					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		33.14		861.53				
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE		0.00			0.00			
GRUP1-3 DISTANTA 50M		0.00				0.00		861.53
010 TRA06A10 TONA	7.000	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		0.00		0.00				
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC		0.00			0.00			
DIST. =10KM		12.50				87.50		87.50
011 TRA02A10 TONA	0.900	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00		0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		0.00			0.00			
DIST.= 10 KM.		10.00				9.00		9.00
012 TRB05B25 TONA	0.900	0.00	0.00					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		112.48		101.23				
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG		0.00			0.00			
DISTANTA 50M		0.00				0.00		101.23

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.565	6174.20	5375.27	452.04	495.10	12496.61

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 452.04
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 495.10

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(5375.27 + 452.04 * 0.000 +
 495.10 * 0.000) * 0.022500 = 120.94

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.565	6174.20	5496.21	452.04	495.10	12617.55

Cheltuieli indirecte:

12617.55 * 0.10000 = 1 261.76

Profit:

13879.31 * 0.05000 = 693.97

TOTAL GENERAL DEVIZ: 14 573.28

TVA 14573.28 * 19.0% = 2 768.92

TOTAL cu TVA 17 342.20

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA COSMESII, JUDETUL
 GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESII-VALE

Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 609007 AMENAJARE SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0609

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSH04A1	MP.	1730.000	0.00	0.00				
	MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT			7.22		12490.60			
	VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN			0.00			0.00		
	MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C			0.00				0.00	12490.60
002	TSH09A1	100 MP.	17.300	118.80	2055.24				
	SEMANAREA CAZONULUI PE SUPRAFETE			183.16		3168.66			
	ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *			0.00			0.00		
				0.00				0.00	5223.90
003	TSH25B1	BUC.	22.000	113.69	2501.18				
	TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE			261.06		5743.32			
	MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU			0.00			0.00		
	DIAM.<10CM			0.00				0.00	8244.50
003	7200958	BUC.	22.660	21.00	475.86				
	PUIETI ARBOR.RASIN.THUYA COLUMNNA CAL.2H=			0.00		0.00			
	110CM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	475.86
004	TSH24B1	BUC.	8.000	0.00	0.00				
	PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTII CU			19.76		158.06			
	GHIMPI,FARA BALOT			0.00			0.00		
				0.00				0.00	158.06
004	7203810	BUC.	8.320	25.00	208.00				
	TRANDAFIR URCATOR			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	208.00
005	TSH27A1	M.C.	3.000	0.00	0.00				
	UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL			32.49		97.47			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	97.47
006	TRA02A10	TONA	1.500	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00		
	DIST.= 10 KM.			10.00				15.00	15.00
007	TRB05B25	TONA	1.500	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			112.48		168.72			
	DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00			0.00		
	DISTANTA 50M			0.00				0.00	168.72
008	TRA05A05	TONA	5.000	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			0.00		0.00			
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.			0.00			0.00		
	ETC)PE DIST.DE 5			5.00				25.00	25.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.280	5240.28	21826.83	0.00	40.00	27107.11

Detaliere transporturi:

=====

-Articole TRA	40.00
---------------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
(21826.83 + 0.00 * 0.000 +
40.00 * 0.000) * 0.022500 = 491.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.280	5240.28	22317.94	0.00	40.00	27598.22

Cheltuieli indirecte:
27598.22 * 0.10000 = 2 759.82

Profit:
30358.04 * 0.05000 = 1 517.90

TOTAL GENERAL DEVIZ:	31 875.94
TVA 31875.94 * 19.0% =	6 056.43
TOTAL cu TVA	37 932.37

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC EDIFICIA PROCONS SRL

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA COSMESTII, JUDETUL
GALATI

Obiectivul: 0609 45000000 AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE
Obiectul: 0001 45000000 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 609008 MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL

Categoria de lucrari: 0609
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02C1	M.C.	1.000	0.00	0.00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			80.18		80.18			
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COZ.			0.00			0.00		
	ADINC.<0,75M T.TARE			0.00				0.00	80.18
002	TSD01A1	M.C.	1.000	0.00	0.00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			6.95		6.95			
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00			0.00		
	BULG.TEREN USOR			0.00				0.00	6.95
003	CA02W1	M.C.	1.000	0.00	0.00				
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA			133.76		133.76			
	CONSTRUCTII INGINERESTI CU UN VOLUM <8MC			0.00			0.00		
	(STILPI LEA)			0.00				0.00	133.76
003	2100945	M.C.	1.008	285.00	287.28				
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 C8/10			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	287.28
004	W2A16A1	BUC.	4.000	11.86	47.44				
	STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE			172.67		690.69			
	TURNATA TEREN NORMAL			115.20			460.80		
				0.00				0.00	1198.93
004	6500727	BUC.	4.000	850.00	3400.00				
	STILP ORNAMENTAL ILUMINAT CONVENTIONAL			0.00		0.00			
	INCLUSIV CORPURI INCASABILE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	3400.00
005	ED01D1	BUC.	1.000	0.45	0.45				
	INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN			9.88		9.88			
	UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA			0.00			0.00		
	SAU CONSTR.ETANSE			0.00				0.00	10.33
005	5500677	BUC.	1.010	50.00	50.50				
	INTRERUPATOR CUMPARA CAPSUL ANTIGRON			0.00		0.00			
	SIMB 070 250V 10A			0.00			0.00		
				0.00				0.00	50.50
006	EE1431	BUC.	8.000	0.00	0.00				
	LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.			4.18		33.44			
	EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS			0.00			0.00		
	SAU ETANS.			0.00				0.00	33.44
006	5100518	BUC.	8.560	150.00	1284.00				
	LAMPA FLUORESCENTA 230V 65W			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1284.00
007	AUT6729	CRA	2.000	0.00	0.00				
	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF			0.00		0.00			
				180.00			360.00		
				0.00				0.00	360.00

008 TRA06A10	TONA	2.500	0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00		
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00			0.00	
DIST. =10KM			12.50			31.25	31.25
009 TRA01A10	TONA	1.200	0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00	
DIST.= 10 KM.			10.00			12.00	12.00
010 TRB01C15	TONA	1.200	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			33.14		39.76		
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00			0.00	
GRUP1-3 DISTANTA 50M			0.00			0.00	39.76

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.106	5069.67	994.66	820.80	43.25	6928.38

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 820.80
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 43.25

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(994.66 + 820.80 * 0.000 +
 43.25 * 0.000) * 0.022500 = 22.38

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.106	5069.67	1017.04	820.80	43.25	6950.76

Cheltuieli indirecte:

6950.76 * 0.10000 = 695.08

Profit:

7645.84 * 0.05000 = 382.29

TOTAL GENERAL DEVIZ: 8 028.13

TVA 8028.13 * 19.0% = 1 525.34

TOTAL cu TVA 9 553.47

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC EDIFICIA PROCONS SRL

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609001 IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H = 6 M

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC (PC 52) BST500 S 438 D=16MM	KG	816.06	5.0000	4080.30		0.816
2	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 C16/20	M.C.	8.77	335.0000	2937.95		22.013
3	3270158 TEAVA RECTANGULARA 60 X 60 X 3,0	M	449.00	29.0000	13021.00		2.330
4	3270234 BANDA ZIMTATA 9X180	SET	7.00	11.5000	80.50		0.001
5	3270410 PANOU GARD BORDURAT ZINCAT 4 X 2000 X 2000 MM	MP.	330.80	26.0000	8600.80		1.654
6	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	8.04	7.5000	60.30		0.008
7	5900580 ELECTROD SUD.O.L.NEALIT S 1125/2 E42B 4	KG	126.00	35.0000	4410.00		0.151
8	5900815 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5	KG	66.16	35.0000	2315.60		0.079
9	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	34.80	41.5000	1444.20		0.038
10	6103294 VOPSEA MINUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	14.70	25.0000	367.57		0.016
11	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	3.48	35.0000	121.80		0.004
12	6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA	KWH.	198.48	0.8000	158.78		0.002
13	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.87	0.0000	0.00		0.870
14	6310926 BALAMALE APLICATE ARIPI PLANE 70X50 MM	PER	3.00	32.5000	97.50		0.000
15	6311035 ZAVOARE APLICATE PENTRU USI	BUC.	1.00	25.0000	25.00		0.000
16	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	120.60	0.0200	2.41		0.001
17	MATERIAL MARUNT.	LEI.			0.00		0.000
18	7500177 PLASA DE PROTECTIE PENTRU IMPREJMUIRE SI IN SPATELE PORTII	MP.	668.22	18.5000	12362.00		1.336
19	7500668 TEAVA RECTANGULARA 40x30x3mm	M	672.60	12.0000	8071.20		2.690
20	7500763 TABLA GROASA LAMINATA LA CALD 2x2000x6000 mm	KG	5.68	45.0000	255.74		0.006
T O T A L				RON	58412.66		32.017
				EURO	11784.35		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609002 PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED (OB37) BST500 STAS 438 D= 6MM	KG	45.69	5.0000	228.45		0.046
2	2002351 PLASE SUDATE TIP 309 NQ 283X6,5 (64,0KG/BUC) OL 37-1N	KG	4569.00	5.0000	22845.00		4.569
3	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 C16/20	M.C.	93.14	335.0000	31201.56		233.779
4	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.02	1500.0000	26.04		0.010
5	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.01	1500.0000	22.32		0.007
6	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.02	1500.0000	33.48		0.011
7	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	1.61	150.0000	241.80		0.024
8	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	4.57	7.5000	34.27		0.005
9	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	7.44	0.2000	1.49		0.001
10	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	7.44	0.1000	0.74		0.000
11	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.12	20.0000	2.48		0.000
12	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.62	20.0000	12.40		0.001
13	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	2.98	7.0000	20.83		0.003
14	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	9.24	0.0000	0.00		9.240
15	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	9.24	0.0000	0.00		9.240
16	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L.200-300MM	KG	0.74	7.5000	5.58		0.001
17	6716243 GAZON SINTETIC VERDE +20MM INCLUSIV NISIP SI GRANULE	MP.	924.00	76.5000	70686.00		1.737
18	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	1370.70	0.0200	27.41		0.014
T O T A L				RON	125389.86		258.688
				EURO	25296.53		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609003 IMPREJMUIRE PARC

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC (PC 52) BST500 S 438 D=16MM	KG	203.00	5.0000	1015.00		0.203
2	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 C12/15	M.C.	1.96	305.0000	596.58		4.792
3	3271466 SIPCA METALICA DE GARD 1800 X 100 X 0,45 MM	BUC.	774.90	16.0000	12398.40		12.321
4	3271467 BOLTAR DIN BETON PENTRU FUNDATIE BF3 500 X 200 X 195 MM (LXGXH)	BUC.	193.34	6.5000	1256.74		3.403
5	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	2.00	7.5000	15.00		0.002
6	5900580 ELECTROD SUD.OL.NEALITAT S 1125/2 E42B 4	KG	8.00	35.0000	280.00		0.010
7	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	4.80	41.5000	199.20		0.005
8	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	2.03	25.0000	50.70		0.002
9	6106117 EMAIL ALB E.101-8 NTR 90-73	KG	10.80	41.5000	448.20		0.012
10	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	12.18	35.0000	426.30		0.015
11	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	3.60	8.0000	28.80		0.004
12	6202533 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917	KG	2.70	15.0000	40.50		0.003
13	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.19	0.0000	0.00		0.194
14	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	30.00	0.0200	0.60		0.000
15	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.90	5.0000	4.50		0.001
16	MATERIAL MARUNT.	LEI.			0.00		0.000
17	7500394 TEAVA RECTANGULARA SUDATA 60x40x2	M	90.00	16.5000	1485.00		0.271
18	7500726 TEAVA RECTANGULARA 40x20x2mm	M	192.19	9.5000	1825.83		0.769
T O T A L				RON	20071.34		22.007
				EURO	4049.25		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609004 FIXARE MOBILIER URBAN

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 C12/15	M.C.	2.02	305.0000	614.88		4.939
2	3270266 ANCORA STANDARD CU PIULITA 10X155	BUC.	100.00	12.0000	1200.00		0.008
3	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.20	0.0000	0.00		0.200
T O T A L				RON	1814.88		5.147
				EURO	366.14		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)


Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609005 ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	730.00	0.8000	584.00		0.737
2	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 C8/10	M.C.	11.25	285.0000	3206.25		27.675
3	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	50.50	42.5000	2146.25		85.850
4	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.00	74.0000	148.00		2.700
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	19.44	74.0000	1438.56		26.244
6	3270501 BORDURA B4 ELIS PAVAJE GRI 500 X 50 X 200 MM	BUC.	500.00	6.0000	3000.00		6.000
7	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	5.66	0.0000	0.00		5.660
8	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	1.50	0.0000	0.00		1.500
9	7500818 PAVELE TIP DUBLU T 6cm CULOAREA CIMENTULUI	MP.	271.69	46.0000	12497.74		35.385
T O T A L				RON	23020.80		191.751
				EURO	4644.29		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609006 AMENAJARE SPATIU DE JOACA

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	148.92	0.8000	119.14		0.150
2	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 C8/10	M.C.	2.29	285.0000	654.08		5.646
3	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 C12/15	M.C.	0.60	305.0000	184.53		1.482
4	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM	M.C.	15.55	88.0000	1368.75		24.886
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.41	74.0000	30.19		0.551
6	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.48	74.0000	35.52		0.648
7	3270266 ANCORA STANDARD CU PIULITA 10X155	BUC.	50.00	12.0000	600.00		0.004
8	3270421 ADEZIV PAVELE DE CAUCIUC	KG	3.00	30.0000	90.00		0.003
9	3270501 BORDURA B4 ELIS PAVAJE GRI 500 X 50 X 200 MM	BUC.	102.00	6.0000	612.00		1.224
10	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.37	0.0000	0.00		0.366
11	7500884 DALE DE CAUCIUC 100 X100 CM	MP.	8.00	115.0000	920.00		0.112
12	7501187 BORDURA CAUCIUC 1000x60x60 MM	BUC.	24.00	65.0000	1560.00		0.072
TOTAL				RON	6174.20		35.145
				EURO	1245.60		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609007 AMENAJARE SPATII VERZI

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2900565 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 9CM S4342	M.C.	1.19	1500.0000	1782.00		0.950
2	2918768 LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATEA UNICA	M	32.78	15.0000	491.70		0.098
3	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	41.36	5.5000	227.48		0.041
4	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	5.19	0.0000	0.00		5.186
5	7200958 PUIETI ARBOR.RASIN.THUYA COLUMNNA CAL.2H=110CM	BUC.	22.66	21.0000	475.86		0.113
6	7203810 TRANDAFIR URCATOR	BUC.	8.32	25.0000	208.00		0.002
7	7204203 PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM	KG	0.96	0.0000	0.00		0.001
8	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	68.51	30.0000	2055.24		0.069
9	7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM	KG	0.08	0.0000	0.00		0.000
10	7333925 PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME	MP.	6.60	0.0000	0.00		0.004
11	7343803 ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M	BUC.	0.08	0.0000	0.00		0.000
T O T A L				RON	5240.28		6.466
				EURO	1057.19		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609008 MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0.05	1.6300	0.08		0.000
2	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 C8/10	M.C.	1.01	285.0000	287.28		2.480
3	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	0.80	42.5000	34.00		1.280
4	2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.00	1500.0000	0.06		0.000
5	5100518 LAMPA FLUORESCENTA 230V 65W	BUC.	8.56	150.0000	1284.00		0.000
6	5500677 INTRERUPATOR CUMPARA CAPSUL ANTIGRON SIMB 070 250V 10A	BUC.	1.01	50.0000	50.50		0.000
7	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 FI S 1452	BUC.	2.00	0.1000	0.20		0.000
8	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.20	41.5000	8.30		0.000
9	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	0.60	8.0000	4.80		0.001
10	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.10	0.0000	0.00		0.100
11	6500727 STILP ORNAMENTAL ILUMINAT CONVENTIONAL INCLUSIV CORPURI INCASABILE	BUC.	4.00	850.0000	3400.00		0.104
12	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.07	5.0000	0.34		0.000
13	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.01	21.0000	0.10		0.000
T O T A L				RON	5069.67		3.965
				EURO	1022.77		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609001 IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H = 6 M

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	11.832	38.000	449.62	449.62
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	57.628	38.000	2189.86	2189.86
3	111 FIERAR BETON	48.828	38.000	1855.46	1855.46
4	123 IZOLATOR TERMIC	48.100	38.000	1827.80	1827.80
5	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	69.468	38.000	2639.78	2639.78
6	196 SAPATOR	50.242	38.000	1909.20	1909.20
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	205.918	38.000	7824.88	7824.88
8	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	96.200	38.000	3655.60	3655.60
9	227 SUDOR ELECTRIC	276.510	38.000	10507.38	10507.38
10	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	183.318	38.000	6966.08	6966.08
11	2227 SUDOR ELECTRIC-B	19.480	38.000	740.24	740.24
12	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL	34.217	38.000	1300.25	1300.25
T O T A L		1101.741	RON	41866.16	41866.16
			EURO	8446.21	8446.21

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609002 PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	105.336	38.000	4002.77	4002.77
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	31.400	38.000	1193.20	1193.20
3	111 FIERAR BETON	143.640	38.000	5458.32	5458.32
4	113 FINISOR TERASAMENTE	50.256	38.000	1909.74	1909.74
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	2212.193	38.000	84063.33	84063.33
T O T A L		2542.825	RON	96627.36	96627.36
			EURO	19493.90	19493.90

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609003 IMPREJMUIRE PARC

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	4.190	38.000	159.24	159.24
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	117.096	38.000	4449.65	4449.65
3	111 FIERAR BETON	11.800	38.000	448.40	448.40
4	123 IZOLATOR TERMIC	5.460	38.000	207.48	207.48
5	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	814.296	38.000	30943.25	30943.25
6	196 SAPATOR	7.629	38.000	289.90	289.90
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	120.407	38.000	4575.45	4575.45
8	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	10.920	38.000	414.96	414.96
9	227 SUDOR ELECTRIC	8.190	38.000	311.22	311.22
10	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	15.820	38.000	601.14	601.14
TOTAL		1115.808	RON	42400.69	42400.69
			EURO	8554.04	8554.04

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609004 FIXARE MOBILIER URBAN

Nr. [Crt.]	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	1.580	38.000	60.04	60.04
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	8.120	38.000	308.56	308.56
3	134 ZIDAR	2.000	38.000	76.00	76.00
4	196 SAPATOR	4.586	38.000	174.27	174.27
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	8.200	38.000	311.60	311.60
6	9999 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI			300.00	300.00
	T O T A L	24.486	RON	1230.47	1230.47
			EURO	248.24	248.24

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609005 ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	128 PAVATOR	364.858	38.000	13864.62	13864.62
2	196 SAPATOR	35.097	38.000	1333.70	1333.70
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	158.329	38.000	6016.51	6016.51
	TOTAL	558.285	RON	21214.83	21214.83
			EURO	4279.95	4279.95

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609006 AMENAJARE SPATIU DE JOACA

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	0.474	38.000	18.01	18.01
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	4.036	38.000	153.37	153.37
3	128 PAVATOR	67.524	38.000	2565.93	2565.93
4	134 ZIDAR	1.000	38.000	38.00	38.00
5	196 SAPATOR	29.490	38.000	1120.62	1120.62
6	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	38.930	38.000	1479.35	1479.35
T O T A L		141.454	RON	5375.27	5375.27
			EURO	1084.42	1084.42

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609007 AMENAJARE SPATII VERZI

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	4.440	38.000	168.72	168.72
2	903 PEISAGIST	440.546	38.000	16740.73	16740.73
3	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	129.405	38.000	4917.38	4917.38
T O T A L		574.390	RON	21826.83	21826.83
			EURO	4403.41	4403.41

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609008 MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	1.050	38.000	39.90	39.90
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	0.150	38.000	5.70	5.70
3	111 FIERAR BETON	0.150	38.000	5.70	5.70
4	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	1.140	38.000	43.32	43.32
5	196 SAPATOR	2.293	38.000	87.13	87.13
6	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	3.216	38.000	122.22	122.22
7	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	18.176	38.000	690.69	690.69
	TOTAL	26.175	RON	994.66	994.66
			EURO	200.67	200.67

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609001 IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H = 6 M

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	6.525	38.000	247.95
	TOTAL	6.525	RON	247.95
			EURO	50.02

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609002 PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	1.423	160.000	227.67
2	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	69.300	38.000	2633.40
3	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	12.936	160.000	2069.76
4	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	1.719	250.000	429.66
T O T A L		85.378	RON	5360.49
			EURO	1081.44

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609003 IMPREJMUIRE PARC

Nr. [Crt.]	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2506 MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	3.000	100.000	300.00
2	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	1.319	38.000	50.13
	TOTAL	4.319	RON	350.13
			EURO	70.64

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609004 FIXARE MOBILIER URBAN

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	1.000	38.000	38.00
	TOTAL	1.000	RON	38.00
			EURO	7.67

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609005 ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	1.102	200.000	220.35
2	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	0.511	160.000	81.78
3	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	2.830	100.000	283.00
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.215	38.000	8.18
5	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	2.000	180.000	360.00
	T O T A L	6.658	RON	953.30
			EURO	192.32

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609006 AMENAJARE SPATIU DE JOACA

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	0.300	38.000	11.40
2	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	2.754	160.000	440.64
T O T A L		3.054	RON	452.04
			EURO	91.20

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609007 AMENAJARE SPATII VERZI

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	TOTAL	0.000	RON	0.00
			EURO	0.00

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609008 MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	2.000	180.000	360.00
2	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	2.560	180.000	460.80
T O T A L		4.560	RON	820.80
			EURO	165.59

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609001 IMPREJMUIRE PROTECTIE TEREN SPORT H = 6 M

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	36.000				415.00
1.001	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	14.000			10.000	140.00
1.002	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	22.000			12.500	275.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	36.000			RON EURO	415.00 83.72

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609002 PLATFORMA BETON+GAZON ARTIFICIAL TEREN SPORT

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone	km.	ore de		
		transportate	parcursi	functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	406.920				3822.60
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	166.320			5.000	831.60
1.002	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	6.600			10.000	66.00
1.003	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	234.000			12.500	2925.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		406.920			RON EURO	3822.60 771.18

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609003 IMPREJMUIRE PARC

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	21.600				228.00
1.001	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	16.800			10.000	168.00
1.002	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	4.800			12.500	60.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		21.600			RON EURO	228.00 46.00

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609004 FIXARE MOBILIER URBAN

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone	km.	ore de		
		transportate	parcursi	functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	5.000				562.50
1.001	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	5.000			12.500	62.50
1.002	Diferenta pret transport auto					500.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	5.000			RON EURO	562.50 113.48

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609005 ALEI PIETONALE PAVELE 6 CM

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	286.400				2424.50
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	101.700			5.000	508.50
1.002	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	114.700			10.000	1147.00
1.003	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	42.400			10.000	424.00
1.004	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	27.600			12.500	345.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	286.400			RON EURO	2424.50 489.13

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609006 AMENAJARE SPATIU DE JOACA

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone	km.	ore de		
		transportate	parcursi	functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	61.620				495.10
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	27.720			5.000	138.60
1.002	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	26.000			10.000	260.00
1.003	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	0.900			10.000	9.00
1.004	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	7.000			12.500	87.50
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	61.620			RON EURO	495.10 99.88

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609007 AMENAJARE SPATII VERZI

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	6.500				40.00
1.001	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	1.500			10.000	15.00
1.002	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	5.000			5.000	25.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	6.500			RON EURO	40.00 8.07

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

Deviz: 609008 MONTARE STALPI ILUMINAT CONVENTIONAL

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone	km.	ore de		
		transportate	parcursi	functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3.700				43.25
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	1.200			10.000	12.00
1.002	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	2.500			12.500	31.25
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	3.700			RON EURO	43.25 8.73

Ofertant



FORMULAR F4

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	TOTAL				0.00	
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL				0.00	
3.	Dotari					
	Obiect: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL Lista: DOTARI					
	623 PORTI FOTBAL CU PLASA 3X2M	BUC.	2.000	1600.00	3200.00	Fisa tehnica nr. 3
	1291 COMPLEX JOACA TOBOGAN, PLATFORMA, TURN	BUC.	1.000	15600.00	15600.00	Fisa tehnica nr. 9
	653 HINTA DOUA SCAUNE	BUC.	1.000	2150.00	2150.00	Fisa tehnica nr. 4
	193 INVARTITOARE(CORP ROTATIV)	BUC.	1.000	4050.00	4050.00	Fisa tehnica nr. 1
	940 BALANSOAR PE ARC DOUA LOCURI	BUC.	1.000	2260.00	2260.00	Fisa tehnica nr. 5
	965 BALANSOAR PE ARC SIMPLU	BUC.	2.000	1560.00	3120.00	Fisa tehnica nr. 8
	210 PERGOLA LEMN	BUC.	4.000	2200.00	8800.00	Fisa tehnica nr. 2
	946 BANCA LEMN PE STRUCTURA METALICA	BUC.	9.000	800.00	7200.00	Fisa tehnica nr. 7
	945 COS GUNOI CILINDRIC	BUC.	8.000	550.00	4400.00	Fisa tehnica nr. 6
	TOTAL				50780.00	
	Active necorporale					
	TOTAL				0.00	
	TOTAL				50780.00	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 193 INVERTITOARE(CORP ROTATIV)
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali +3 ANI; cu platforma si bancute; fixare in beton	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform model anexat	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 2

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 210 PERGOLA LEMN
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali conform model si dimensiuni din plan; lemn;	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare fixare in beton	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 3

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 623 PORTI FOTBAL CU PLASA 3X2M
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali material:otel; lungime=3m;h=2m;	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare inclusiv cleme fixare plase si plase;	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante conform model anexat	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 4

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 653 HINTA DOUA SCAUNE
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali Structura lemn / metal / fibra de sticla cu 2 scaune plate.Balans realizat de 4 lagare cu cate 2 rulmenti fiecare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform model anexat	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 5

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 940 BALANSOAR PE ARC DOUA LOCURI
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali conform model anexat;3-12 ani	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare lemn, metal	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 6

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 945 COS GUNOI CILINDRIC
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali conform model anexat	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare lemn, metal,	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 7

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 946 BANCA LEMN PE STRUCTURA METALICA
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali conform model anexat;	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare lemn, metal	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 8

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 965 BALANSOAR PE ARC SIMPLU
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali conform model anexat; 1 persoana	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare metal+lemn	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV
AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PARC IN SATUL COSMESTII-VALE

PROIECTANT
SC EDIFICIA PROCONS SRL

Fisa tehnica nr. 9

Utilajul , Echipamentul tehnologic: 1291 COMPLEX JOACA TOBOGAN, PLATFORMA, TURN
Producator:

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametrii tehnici si functionali conform model anexat; lemn/metal/fibra de sticla/compozit	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare inaltime de cadere maxim 1200 mm	
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie certificat de conformitate	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	

Executant

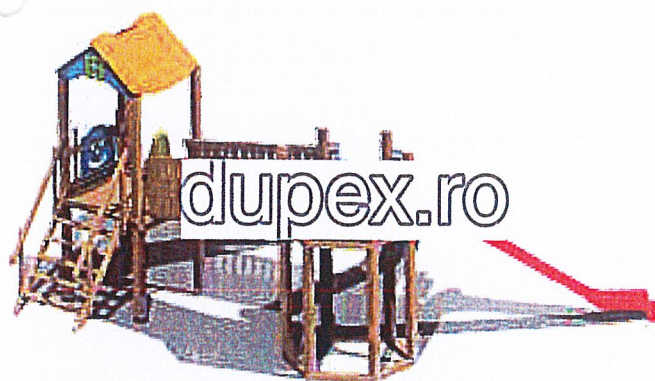
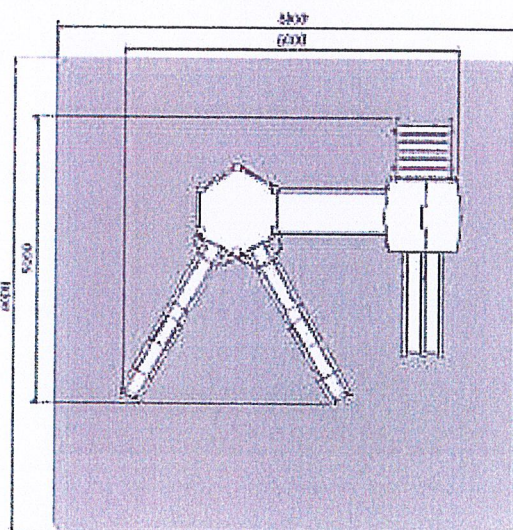
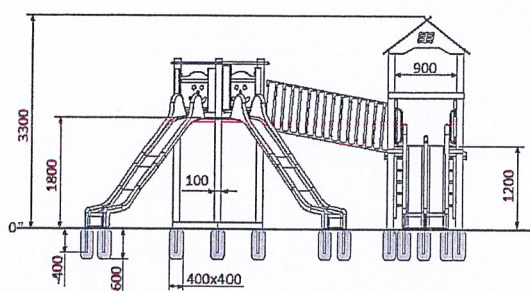
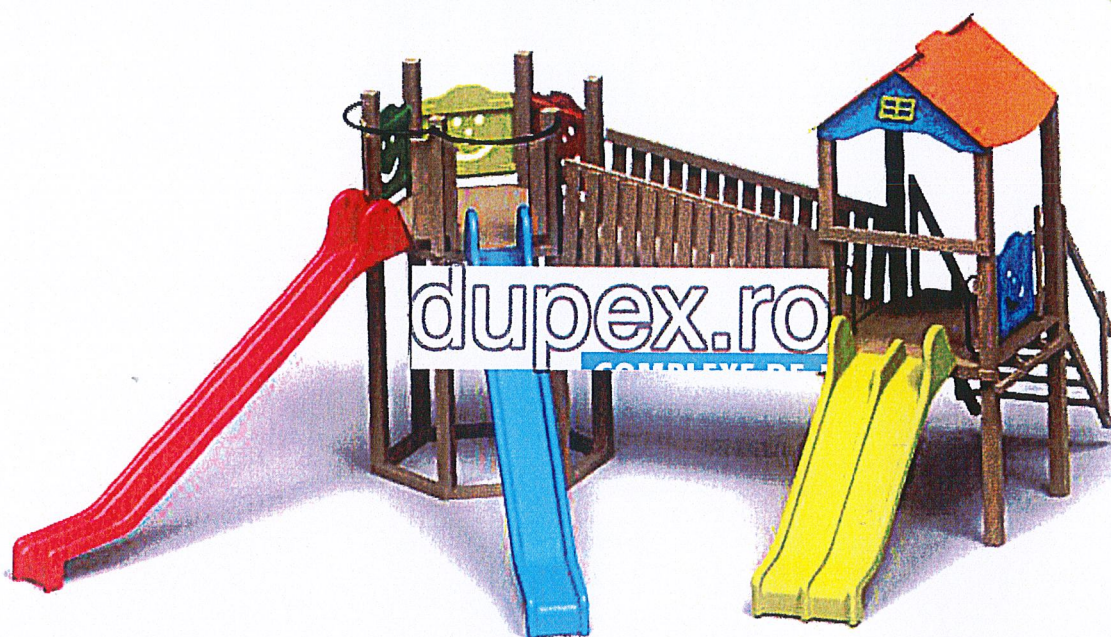
Proiectant
SC EDIFICIA PROCONS SRL



MODELE ORIENTATIVE DOTARI

PRECIZARE:

1. NU SE VA TINE CONT DE DENUMIRE FIRMA/ MARCA/ SITE/ MAGAZIN
2. SE POATE FOLOSI ORICE MODEL ATATA TIMP CAT SE PASTREAZA CARACTERISTICILE/FUNCTIONALITATEA PRODUSELOR
3. LA MOMENTUL ACHIZITIEI , DE COMUN ACORD, BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL ALEG PRODUSELE DIN LISTA DE DOTARI

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 6000 x 5000 x 3300 mm

Spațiu de siguranță (L x l): 8500 x 5300 mm

Înălțime de cădere: 1200 mm

Conține:

- 3 tobogane
- 1 platformă
- 1 turn
- 1 podeț de legătură
- 1 scară acces


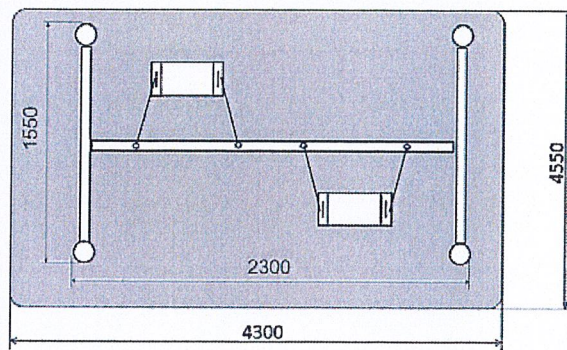
Materiale:

- fibră de sticlă
- lemn
- compozit

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x600 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 2300x1550x1800 mm
 Spațiu de siguranță (L x l): 4300x4550 mm

Conține:

- bare cadru
- 2 leagăne
- lanț

Materiale:

- metal
- fibră de sticlă

TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT


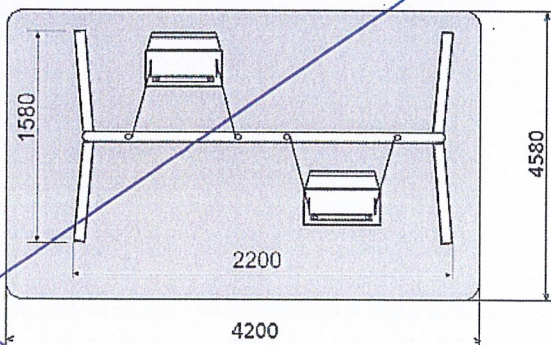
TÜV
CERT

FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x600 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 2200x1580x1800 mm
 Spațiu de siguranță (L x l): 4300x4550 mm

Conține:

- bare cadru
- 2 leagăne
- lanț

Materiale:

- metal
- fibră de sticlă

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x600 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7

TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT

TÜV
CERT

FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ARTICOLE SPORTIVE




Cod: PH.01

Suprafață:

Spațiu ocupat (L x h): 3000x2000 mm

Montaj:

Fixare în beton




Cod: SAT.01

Suprafață:

Înălțime: 2800 mm

Montaj:

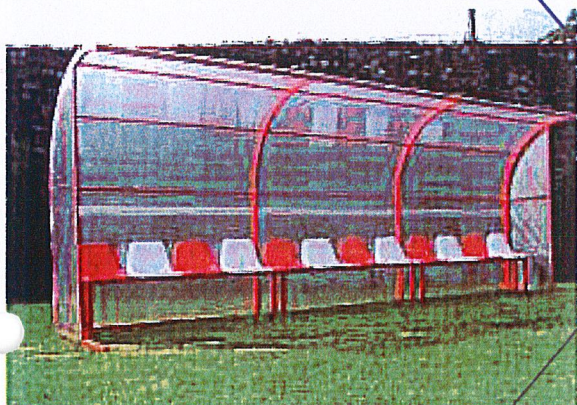Fixare în beton



Cod: SF.01

Suprafață:

Spațiu ocupat (L x l x h): 6000x1400x2200 mm

Montaj:

Fixare în beton



Cod: SF.02

Suprafață:

Spațiu ocupat (L x l x h): 6000x1400x2200 mm

Montaj:

Fixare în beton

TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT

TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

www.dupex.ro

MOBILIER URBAN



Cod: CG.30L

Volum: 30 litri

Conține:

- picioare metal
- coș gunoi metal

Montaj:

Fixare pe beton



Cod: CG.40L

Volum: 40 litri

Conține:

- picioare metal
- coș gunoi metal

Montaj:

Fixare pe beton

TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



Cod: CG.60L

Volum: 60 litri

Conține:

- picioare metal
- coș gunoi metal

Montaj:

Fixare pe beton



Cod: CGA.60L

Volum: 60 litri

Conține:

- picioare metal
- coș gunoi metal
- acoperiș PAFS

Montaj:

Fixare pe beton

TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



Cod: CGL.40L

Volum: 40a litri

Conține:

- picioare metal
- coș gunoi metal
- rigle lemn

Montaj:

Fixare pe beton



Cod: CGL.60L

Volum: 60 litri

Conține:

- picioare metal
- coș gunoi metal
- rigle lemn

Montaj:

Fixare pe beton

TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



Cod: BT.10

Suprafață:


Spațiu ocupat (L x l x h): 2000x500x800 mm

Conține:

- rigle pin sau stejar
- picioare țevă

Montaj:

Fixare în beton



TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



Cod: BT.11

Suprafață:


Spațiu ocupat (L x l x h): 1700x500x800 mm

Conține:

- rigle pin sau stejar
- picioare țevă

Montaj:

Fixare în beton



TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



Cod: BT.12

Suprafață:


Spațiu ocupat (L x l x h): 1700x500x800 mm

Conține:

- rigle pin sau stejar
- picioare țevă

Montaj:


Fixare în beton



TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

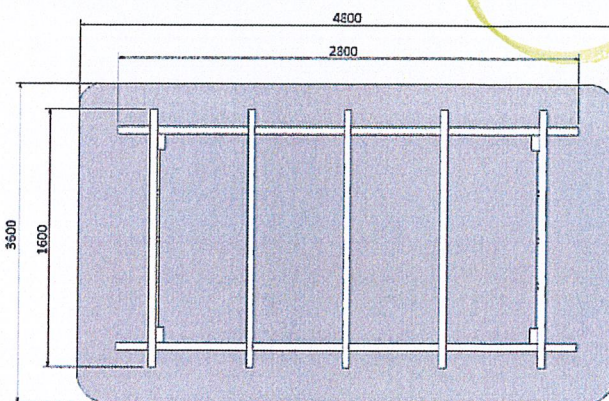FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 2800x1600x2800 mm
 Spațiu de montaj (L x l): 4800x3600 mm

Conține:

- stâlpi
- grinzi
- rigle perete

Materiale:

- lemn
- metal

Montaj:

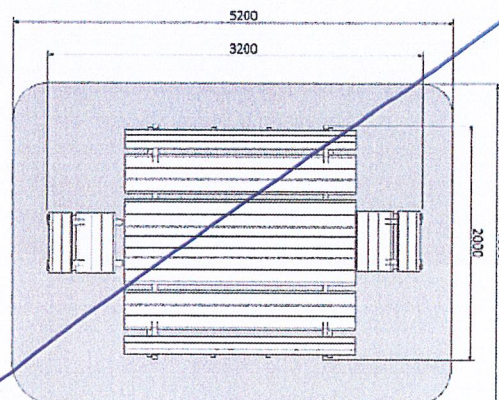
Fixare în beton

Conform SR-EN1176 - 1-7

TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 3200x2000x800 mm
 Spațiu de montaj (L x l): 5200x4000 mm

Conține:

- 2 bănci
- 2 scaune
- 1 masă

Materiale:

- lemn
- metal

Montaj:

Fixare pe beton/sol

Conform SR-EN1176 - 1-7

TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

FINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

BALANSOARE

Cod: BA.02



Suprafață:

Spațiu ocupat (L x l x h): 2000x300x790 mm

Spațiu de siguranță (L x l): 4000x2300 mm

Conține:

- 2 scaune
- 2 arcuri
- 2 figurine cățel

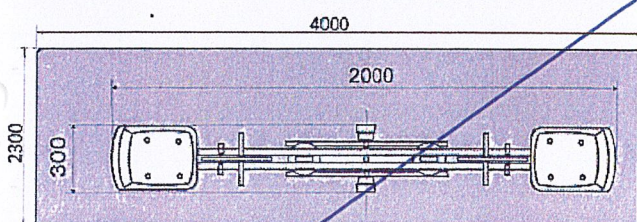
Materiale:

- fibră de sticlă
- metal

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x400 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7



TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

BALANSOARE

Cod: BA.03



Suprafață:

Spațiu ocupat (L x l x h): 2000x300x790 mm

Spațiu de siguranță (L x l): 4000x2300 mm

Conține:

- 2 scaune
- 2 arcuri
- 2 figurine puișori

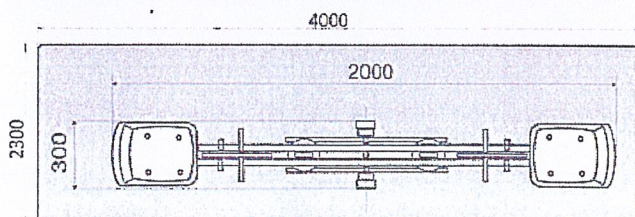
Materiale:

- fibră de sticlă
- metal

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x400 mm


Conform SR-EN1176 - 1-7



TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT
TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 1000x590x600 mm

Spațiu de siguranță (L x l): 3000x2590 mm

Conține:

- 1 scaun
- 1 arc
- 1 suport arc

Materiale:

- fibră de sticlă
- metal

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x400 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7



TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT

TÜV
CERT

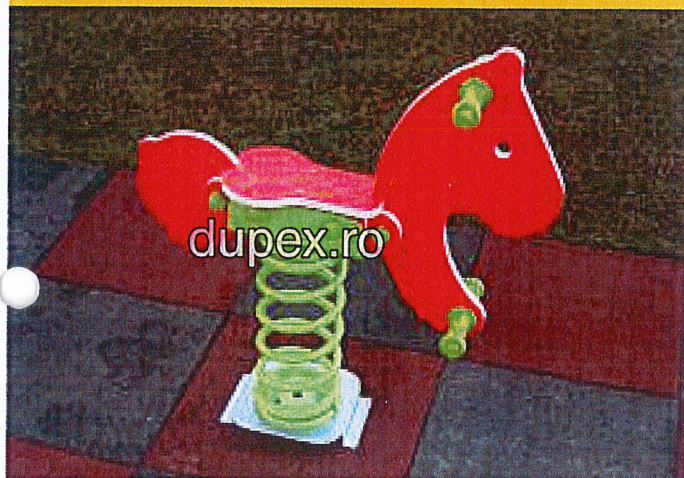RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

**Suprafață:**

Spațiu ocupat (L x l x h): 700x200x600 mm

Spațiu de siguranță (L x l): 2700x2200 mm

Conține:

- 1 figurină cal
- 1 arc
- 1 suport montare arc

Materiale:

- plastic
- metal

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 400x400x400 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7

TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

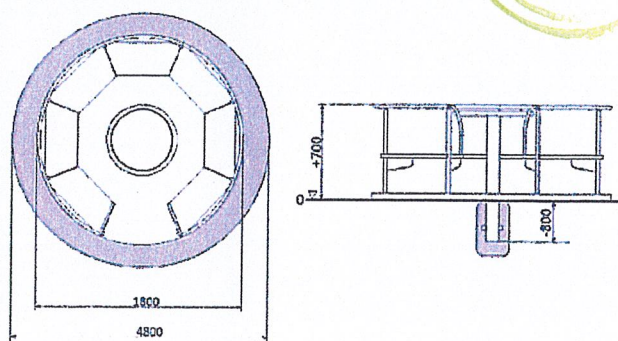
ISCIR CERT

TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CARUSELE

Cod: CP.01



Suprafață:

Spațiu ocupat (D x h): 1800x700 mm

Spațiu de siguranță (D): 4800 mm

Conține:

- 2 băncuțe
- cadru metalic
- mâner

Materiale:

- fibră de sticlă
- metal

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 800x800x1000 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7

TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

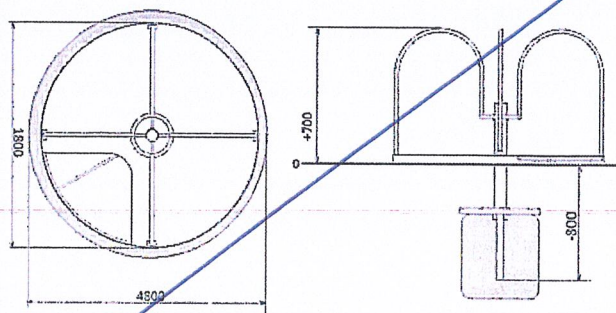
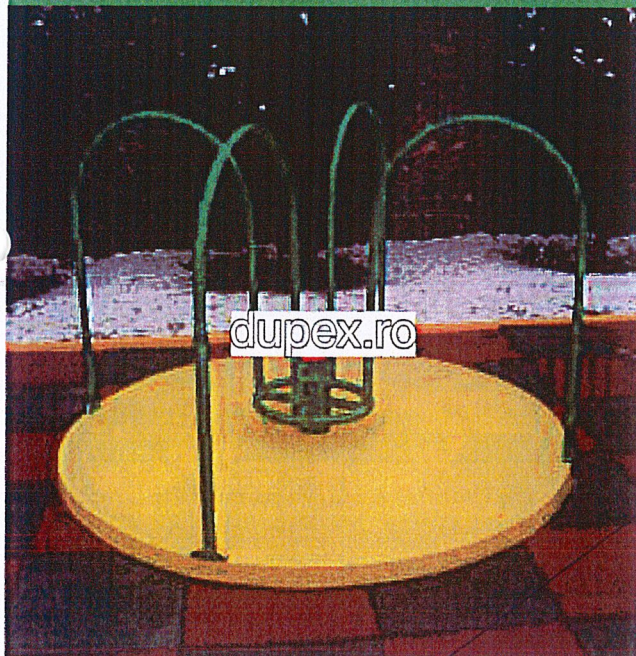
ISCIR CERT

TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CARUSELE

Cod: CP.02



Suprafață:

Spațiu ocupat (D x h): 1800x700 mm

Spațiu de siguranță (D): 4800 mm

Conține:

- 4 mânere
- cadru metalic

Materiale:

- fibră de sticlă
- metal

Montaj:

Fixare în beton (L x l x h): 800x800x1000 mm

Conform SR-EN1176 - 1-7

TÜV
AUSTRIA

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

ISCIR CERT

TÜV
CERT

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

www.dupex.ro