



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73;
cod postal 807085;
e-mail: primaria.cosmesti@gmail.com ;
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

Nr. 7090/10.08.2023

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 134, alin.(1), lit. „a” și alin. 4, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteți convocat în data de 11.08.2023, ora 10,00 la Ședința **extraordinară cu convocare-de îndată**- pe luna august 2023 a Consiliului Local Cosmești, care a fost stabilită prin Dispoziția Primarului nr. 331/2023 cu următoarea ordine de zi:

1. Însușirea și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din 09.08.2023;
2. Proiect de hotărâre privind: **aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II**
3. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Materialele de ședință vor fi puse la dispoziție domnilor consilieri cu o oră înaintea desfășurării ședinței. Cine le dorește letric, le va ridica de la biroul secretarului general al comunei. Toate vor fi transmise prin email și vor fi afișate pe site-ul comunei la rubrica dedicată din Monitorul Oficial Local.

Proiectele sunt însoțite de Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor înainta avizele specifice înaintea ședinței, către secretarul general al comunei, însoțite de amendamentele propuse și fundamentate legal.

Primar,
Ing. Tuchiluş Ion





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;
Fax: 0236336218; CUI3655943; e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro ; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

DISPOZIȚIA nr. 331

Din 10.08.2023

**privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară-
cu convocare „de îndată”- pe data de 11.08.2023**

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- art. 133, alin.(2), lit. a) și art 134, alin.(1), lit.,„a” , alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr. din 15/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cosmești, județul Galați.

Motivat de necesitatea aprobării unui Proiect de hotărâre pentru obiective importante ale comunei.

În temeiul prevederilor 196, alin.(1), lit.,„b”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

**PRIMARUL COMUNEI COSMEȘTI validat prin Încheierea în Camera de Consiliu a Judecătoriei
Tecuci în dosarul nr. 4235/324/14.10.2020, emite următoarea dispoziție:**

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Cosmești, în ședință extraordinară cu convocare –de îndată- în data 11.08.2023, ora 10.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local Cosmești, situată la Căminul Cultural „G-ral Eremia Grigorescu”, din comuna Cosmești, jud. Galați, str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 54, sat Cosmești.

Art.2. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Proiectul este însoțit de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, iar Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor întocmi avizele și le vor depune la secretarul general al comunei cu cel puțin un sfert de oră înaintea ședinței, însoțite de amendamentele propuse în scris.

Art.4. Materialele necesare bunei desfășurări a ședinței, vor fi transmise letric domnilor consilieri care le solicită, cu o oră înaintea ședinței pentru a dispune de informațiile necesare întocmirii avizelor și vor fi afișate pe site-ul Primăriei Cosmești: www.primaria-cosmesti.ro.

Art.5. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al UAT Cosmești, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Galați, doamnelor și domnilor consilieri locali și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Cosmești și prin publicarea pe site la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.



Contrasemnat pentru legalitate:
Secretarul general al comunei,
CRISTINA ZAHARIA

PROPUNERILE


privind ordinea de zi a sesiunii extraordinare „de îndată”, din data de 11.08.2023, ora 10,00

1. Însușirea și aprobarea procesului verbal al sesiunii extraordinare de îndată din 09.08.2023;
2. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDR II*
3. Întrebări, interpellări și răspunsuri.

CONSILIERII LOCALI					
1.	BALHUI DUMITRU	E-mail/letric	9.	RADU GOGU	E-mail/letric
2.	BÎRLĂDEANU EMIL-CONSTANTIN	E-mail	10.	ROȘCA MARICICA	E-mail/letric
3.	PODARU ZAMFIRICA	E-mail	11.	ROȘCA DAN	E-mail/letric
4.	PĂDURE FLORIN	E-mail	12.	CĂCU MARIAN	E-mail
5.	BERBECI MARIN	E-mail	13.	CHIRIȚĂ VASILE	E-mail/letric
6.	CIOT IOAN	Letric	14.	LIONTE RADU	E-mail
7.	COJOCARU COSTICĂ	E-mail	15.	MICU CORNEL	E-mail
8.	NUNU DORU	E-mail/letric			

INVITAȚII ȘI SEMNĂTURILE PENTRU LUARE LA CUNOȘTINȚĂ:					
1.	Țuchel Iancu		4.		

Primar,
Ing. Ion Tuchiluş



Secretar general al comunei Cosmești
Cristina Zaharia



PROCESUL-VERBAL

al ședinței extraordinare cu convocare DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al comunei Cosmești,
județul Galați din 09.08.2023, ora 15,30

Lista de prezență :

Consilieri locali prezenți:

1.	BALHUI DUMITRU	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
2.	BÎRLĂDENU EMIL-CONSTANTIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P-on line
3.	PODARU ZAMFIRICA	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
4.	PĂDURE FLORIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P-on line
5.	BERBECI MARIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
6.	CIOT IOAN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
7.	COJOCARU COSTICĂ	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
8.	LIONTE RADU	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
9.	NUNU DORU	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	A
10.	RADU GOGU	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
11.	ROȘCA MARICICA	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
12.	ROȘCA DAN	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
13.	CĂCU MARIAN	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P-on line
14.	CHIRIȚĂ VASILE	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
15.	MICU CORNEL	PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ	P

Președinte de ședință: ZAMFIRICA PODARU

Demnitari de nivel local: ION TUCHILUȘ- primarul comunei –prezent

Secretarul general al comunei : Zaharia Cristina -prezent

Invitați: Eugen Floroiu- ȘEF Biroul financiar contabil - prezent

Ședința se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului local Cosmești din incinta Căminului Cultural Cosmești.

După efectuarea prezenței **14 total: 11 prezenți fizic și trei online**, secretarul general al comunei constată că este cvorum pentru ținerea ședinței, că ședința este legal constituită și că se poate desfășura conform legislației. Dra Zamfirica Podaru este președinte de ședință.

Secretarul general al comunei continuă informând pe domnii consilieri, că prin Dispoziția nr. 329/2023, domnul primar a convocat în ședință extraordinară cu convocare *de îndată* pentru luna august 2023 Consiliul Local, deoarece era iminent să se aprobe *predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, cvartal 11, parcela 115, județul Galați” și modificarea HCL nr. 9/30.01.2023 privind darea în administrare a imobilelor clădiri cu destinație școlară și teren aferent aparținând domeniului public al Comunei Cosmești, Județul Galați, către Școala Gimnazială „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești, CUI 21149707, sat Cosmești, județul Galați.*

Informează pe domnii consilieri că Modificarea HCL nr. 9/2023 trebuie făcută ca urmare a constatării de către Curtea de Conturi a erorii strecurate în anexa nr. 1, iar proiectul cu privire la predarea terenului către CNI este necesar pentru a respecta cerințele impuse de CNI cu privire la denumirea proiectului. S-a propus întocmirea unui proiect nou și revocarea celor două hotărâri date anterior, pentru a nu îngreuna demersurile la Compania Națională.

Toate materialele necesare bunei desfășurări a ședinței au fost aduse la cunoștință domnilor consilieri, proiectele depuse au primit avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,

au raport de specialitate depus în termenele legale, prin urmare îndeplinesc condițiile legale de a fi discutate în ședință. Acestea fiind spuse, dă cuvântul președintelui de ședință pentru a conduce lucrările.

Dra președinte cere domnilor consilieri, să se respecte cuvântul fiecăruia, să se ceară relații și să se aștepte răspunsul cu respect pentru fiecare.

Dra președinte întreabă dacă ședința este deschisă sau închisă, iar domnii consilieri stabilesc ședința ca fiind deschisă.

Dra președinte dă citire Ordinii de zi a ședinței de azi, propusă de primar prin Dispoziție. Întreabă dacă sunt discuții și dacă mai sunt propuneri. Nefiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi propusă de dnul primar.

Votează toți cei 14 consilieri <pentru> .

Dra președinte de ședință constată că ordinea de zi va fi cum a fost propusă de domnul primar fiind votată <pentru> de toți consilierii locali.

I. Se trece la ordinea de zi votată, Punctul 1 al ordinii de zi și anume însușirea procesului verbal al ședinței din 31.07.2023 și întreabă dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal. Nu se înscrie nimeni la cuvânt, nefiind discuții, dna președinte propune însușirea și aprobarea PV de la ședința precedentă.

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri.

Prin urmare, procesul verbal al ședinței din 31.07.2023 a fost aprobat și însușit, deoarece au votat <pentru > un număr de 14 consilieri.

II. Dra președinte de ședință propune să se treacă la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind *predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, cvartal 11, parcela 115, județul Galați”.*

Dra președinte de ședință anunță că materialele au fost trimise în timp util și s-au studiat în plen. Comisia de specialitate nr. 1 a dat aviz favorabil acestui proiect, drept pentru care întreabă dacă sunt întrebări și dacă sunt înscrieri la cuvânt. Nu se înscrie nimeni la cuvânt. Nu sunt discuții.

Dra președinte, supune la vot proiectul cu privire la *predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, cvartal 11, parcela 115, județul Galați”.*

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri.

Prin urmare, Proiectul de hotărâre privind: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, cvartal 11, parcela 115, județul Galați” a fost adoptat, (n.r. HCL 57/2023), deoarece au votat <pentru > un număr de 14 consilieri.

III. Dra președinte de ședință propune să se treacă la punctul 3 al ordinii de zi: *modificarea HCL nr. 9/30.01.2023 privind darea în administrare a imobilelor clădiri cu destinație școlară și teren aferent aparținând domeniului public al Comunei Cosmești, Județul Galați, către Școala Gimnazială „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești, CUI 21149707, sat Cosmești, județul Galați.*

Dra președinte de ședință anunță că materialele au fost trimise în timp util și s-au studiat în plen. Comisia de specialitate nr. 1 a dat aviz favorabil acestui proiect, drept pentru care întreabă dacă sunt întrebări și dacă sunt înscrieri la cuvânt. Nu se înscrie nimeni la cuvânt. Nu sunt discuții.

Dra președinte, supune la vot proiectul cu privire la *modificarea HCL nr. 9/30.01.2023 privind darea în administrare a imobilelor clădiri cu destinație școlară și teren aferent aparținând*

domeniului public al Comunei Cosmești, Județul Galați, către Școala Gimnazială „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești, CUI 21149707, sat Cosmești, județul Galați.

Au votat <pentru> un număr de 14 consilieri.

Prin urmare, Proiectul de hotărâre privind: modificarea HCL nr. 9/30.01.2023 privind darea în administrare a imobilelor clădiri cu destinație școlară și teren aferent aparținând domeniului public al Comunei Cosmești, Județul Galați, către Școala Gimnazială „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești, CUI 21149707, sat Cosmești, județul Galați a fost adoptat. (n.r. HCL 58/2023), deoarece au votat <pentru> un număr de 14 consilieri.

IV. Dra președinte de ședință propune să se treacă la punctul 4 al ordinii de zi: **Întrebări, interpelări, răspunsuri.**

Se înscrie dnul Radu și dna Roșca. Dl Radu întreabă ce se întâmplă cu proiectul cu gazele, deoarece a văzut pe facebook o informare că avansăm cu proiectul...Îi răspunde secretarul general că cineva a redistribuit o postare din 2020 dar nu avem noutăți.

Dna Roșca întreabă când se va modifica iluminatul public? Dl primar răspunde că azi au fost deja echipele pe teren pentru asta. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Președintele de ședință declară ședința închisă.

Secretarul general al comunei cere domnilor consilieri semneze în registrul de prezență. Conținutul procesului-verbal se completează cu proiectele prezentate și HCL adoptate, precum și cu pontajul privind participarea la ședință a consilierilor locali. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAMFIRICA PODARU**

**Secretar general al comunei,
CRISTINA ZAHARIA**

Cristina Zaharia
Semnat digital de
Cristina Zaharia
Data: 2023.08.09
17:50:58 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. 7086/10.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II

INITIATOR : Tuchiluș Ion – Primarul comunei Cosmești, județul Galați.

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului 7086/10.08.2023

Având în vedere:

- HCL nr. 4/2016 privind aprobarea derulării și finanțării, în anul 2016, a proiectului „Modernizarea străzilor din comuna Cosmești, județul Galați”, și a HCL 9/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”
- HCL nr. 21/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Modernizare străzi comuna Cosmești, județul Galați”
- HCL nr. 61/2021 privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin Program, aferente obiectivului “Modernizare străzi comuna Cosmești, județul Galați;
- HCL 63/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8, alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Modernizare străzi comuna Cosmești, județul Galați”
- Art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
- Art. 64, alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

- Adresa nr. 6519/26.07.2023, Nota de constatare 6521/26.07.2023, Dispoziția de șantier nr. 4/28.07.2023, Centralizatorul NCS și NR și Formularul F3 nr. 7083/10.08.2023;
- Proiectul de hotărâre nr. 7086/10.08.2023 inițiat de primarul comunei și Referatul de aprobare nr. 7087/10.08.2023 al primarului comunei Cosmești, jud. Galați;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat sub nr. 7088/10.08.2023;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Cosmești;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. b), alin.(4), lit.a) și lit.g), art. 139, alin. (3) și cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare

**Consiliul Local al comunei Cosmești, întrunit în ședință extraordinară „de îndată”,
în data de 11.08.2023, adoptă prezenta hotărâre:**

Art.1. Se aprobă *suplimentarea valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II*.

Art.2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și solicitarea și/sau finanțarea sumei de **383.184,63 lei** cu TVA, aferentă obiectivului de investiție “Modernizare străzi comuna Cosmești, județul Galați”, reprezentând Notă de comandă suplimentară, **anexă** la prezenta și parte integrantă din ea.

Art.3. Începând cu data prezentei se abrogă HCL nr. 42 din 30.05.2023 având același obiect.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește primarul comunei, prin aparatul de specialitate, respectând legislația în vigoare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, de către secretarul general al comunei, primarului comunei Cosmești, Biroului financiar contabil, Instituției Prefectului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare pe pagina web la adresa: www.primaria-cosmesti.ro

**Primar,
Ing. Ion Tuchiluș**



Obiectivul: MODERNIZARE STRAZI ,COMUNA COSMESTI ,JUDETUL GALATI
Contract: 10/ 25.03.2019

Executant: SC TANCRAID SRL GALATI

BORDEROUL CENTRALIZATOR DOCUMENTATIE CU NR SI NCS

NR. CRT.	DENUMIRE DEVIZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
1	OBIECT 1	STRADA ZATUNULUI, L=890,0 M							
	750101	SISTEM RUTIER	361.562,72	367.788,39					
	750105	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=868,50 M	62.228,16	69.519,83					367.788,39
	750107	RIGOLA CAROSABILA	8.807,73	9.292,63			3.636,65		65.883,18
	750109	PODETE TUBULARE DN 500MM, L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					9.292,63
	750110	PODETE TUBULARE DN 500 MM, L=5M -TRANSVERSAL	5.357,41	5.580,13					8.358,71
	750115	DRUMURI LATERALE	2.755,48	2.826,56					5.580,13
	750117	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	5.164,44	5.389,88					2.826,56
		TOTAL	453.947,17	468.756,12	0,00	0,00	3.636,65	0,00	5.389,88
2	OBIECT 2	STRADA PRUNDULUI, L=705,0 M							465.119,47
	750201	SISTEM RUTIER		280.815,66					280.815,66
	750205	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=696,0 M	276.138,87	55.757,00					54.508,48
	750207	RIGOLA CAROSABILA	49.908,70	3.957,84			1.248,52		3.957,84
	750209	PODETE TUBULARE DN 500MM, L= 10M - TRANSVERSAL	3.749,01	16.716,57					16.716,57
	750210	PODETE TUBULARE DN 500 MM, L=5M -TRANSVERSAL	16.141,60	5.580,13					5.580,13
	750215	DRUMURI LATERALE	5.357,41	2.826,56					2.826,56
	750217	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	2.755,48	6.135,69					6.135,69

NR. CRT.	DENUMIRE DEZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
3	OBIECT 3	STRADA FLORILOR 1 L= 403,0 M	359.923,17	371.789,44	0,00	0,00	1.248,52	0,00	370.540,92
	750301	SISTEM RUTIER	137.350,53	139.691,82					139.691,82
	750305	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=403,0 M	28.965,92	32.361,67			5.532,59		26.829,08
	750309	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	750317	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.574,13	3.781,52					3.781,52
	TOTAL		177.961,80	184.193,73	0,00	0,00	5.532,59	0,00	178.661,14
4	OBIECT 4	STRADA FLORILOR 2 L= 76,0 M	23.766,28	24.167,78					24.167,78
	750401	SISTEM RUTIER	9.514,16	10.287,15					10.287,15
	750403	BORDURI PREFABRICATE	2.348,84	2.499,10					2.499,10
	750417	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE							
	TOTAL		35.629,28	36.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.954,04
5	OBIECT 5	STRADA MUSCATELOR L= 355,0 M	139.128,40	141.484,48					141.484,48
	750501	SISTEM RUTIER	24.461,80	27.332,66			4.247,59		23.085,07
	750505	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=341,0 M	5.971,15	6.294,63					6.294,63
	750507	RIGOLA CAROSABILA	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	750509	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	3.136,02	3.306,34					3.306,34
	750517	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE							
	TOTAL		180.768,61	186.776,83	0,00	0,00	4.247,59	0,00	182.529,24
6	OBIECT 6	DRUM LOCAL DL 1 L= 335,0 M	114.250,83	116.199,28					116.199,28
	750601	SISTEM RUTIER	24.022,51	26.839,60					26.839,60
	750605	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=335,0 M	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	750609	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	3.306,54	3.494,67					3.494,67
	750617	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE							
	TOTAL		149.651,10	154.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	154.892,26
7	OBIECT 7	STRADA PUNTI L= 325,0 M	184.265,86	186.973,38					186.973,38
	750701	SISTEM RUTIER	23.286,46	26.017,38					26.017,38
	750705	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=325,0 M	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	750709	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL							
	TOTAL		8.071,23	8.358,71					8.358,71

NR. CRT.	DENUMIRE DEVIZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr.3	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
	750717	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.102,93	3.272,75					3.272,75
		TOTAL							
8	OBIECT 8	STRADA MORII L= 533,0 M	218.726,48	224.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224.622,21
	750801	SISTEM RUTIER							
	750806	RIGOLA DIN BETON L=447,0 M	259.493,11	264.120,56					264.120,56
	750809	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	74.919,98	85.607,21					85.607,21
	750811	PODETE TUBULARE DN 500 MM, L=5M -INTERSECTIE DRUM LATERAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71
			7.994,96	8.278,65					
	750813	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	61.159,01	64.580,26					8.278,65
	750815	DRUMURI LATERALE	918,49	942,19					64.580,26
	750817	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	4.244,09	4.458,62					942,19
		TOTAL							4.458,62
9	OBIECT 9	STRADA MALULUI L= 267,0 M	416.800,86	436.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436.346,20
	750901	SISTEM RUTIER							
	750906	RIGOLA DIN BETON L=239,0 M	122.414,51	124.516,65					124.516,65
	750909	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	34.844,51	39.874,21					39.874,21
	750913	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	750915	DRUMURI LATERALE	22.532,16	23.792,63			3.401,07		20.391,56
	750916	RIDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	750917	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	934,10	945,00					945,00
			3.038,95	3.207,80					3.207,80
		TOTAL							
10	OBIECT 10	STRADA MARULUI L= 264,0 M	193.672,45	202.579,37	0,00	0,00	3.401,07	0,00	199.178,30
	751001	SISTEM RUTIER							
	751006	RIGOLA DIN BETON L=228,0 M	128.702,29	130.998,51					130.998,51
	751009	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	38.202,42	43.653,50					43.653,50
	751013	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	751015	DRUMURI LATERALE	28.970,20	30.590,80					30.590,80
	751017	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
			3.947,37	4.157,40					4.157,40
		TOTAL							
11	OBIECT 11	STRADA MIHAI EMINESCU L= 290,0 ,	209.730,49	219.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	219.643,29

NR. CRT.	DENUMIRE DEVIZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 3	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
	751101	SISTEM RUTIER	141.255,76	143.775,94					143.775,94
	751106	RIGOLA DIN BETON L=246,0 M	41.252,73	47.136,28			1.468,62		45.667,66
	751109	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751113	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	35.407,41	37.388,13					37.388,13
	751115	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751116	REDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE	934,10	945,00					945,00
	751117	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.976,05	4.186,51					4.186,51
		TOTAL	232.734,25	243.674,94	8.358,71	0,00	1.468,62	0,00	233.847,61
12	OBIECT 12	STRADA SOLIDAT STOLERU MARIN L= 250,0							
	751201	SISTEM RUTIER	121.859,79	124.033,12					124.033,12
	751206	RIGOLA DIN BETON L=218,0 M	36.565,42	41.780,92			1.494,67		40.286,25
	751209	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751213	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	25.751,04	27.191,57					27.191,57
	751215	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751217	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.931,92	4.141,73					4.141,73
		TOTAL	198.016,39	207.390,42	8.358,71	0,00	1.494,67	0,00	197.537,04
13	OBIECT 13	STRADA DECEBAL L= 170,0 M							
	751301	SISTEM RUTIER	82.913,15	84.394,08					84.394,08
	751306	RIGOLA DIN BETON L=150,0 M	25.173,46	28.765,65					28.765,65
	751309	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751313	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	16.094,40	16.994,73					16.994,73
	751315	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751316	REDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE	934,10	945,00					945,00
	751317	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.364,25	3.557,32					3.557,32
		TOTAL	138.387,56	144.899,86	8.358,71	0,00	0,00	0,00	136.541,15
14	OBIECT 14	STRADA ANTON CINCU L= 170,0 M							
	751401	SISTEM RUTIER	82.913,15	84.394,08					84.394,08
	751406	RIGOLA DIN BETON L=150,0 M	25.173,46	28.765,65			1.468,76		27.296,89
	751409	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751413	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	16.094,40	16.994,73					16.994,73

NR. CRT.	DENUMIRE DEVIZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
	751415	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751417	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.843,68	4.052,15					4.052,15
		TOTAL	137.932,90	144.449,69	8.358,71	0,00	1.468,76	0,00	134.622,22
15	OBIECT 15	DRUM COMUNAL DC 67 L= 2235,0 M							
	751501	SISTEM RUTIER	8.068,93	8.431,57					8.431,57
	751502	SISTEM RUTIER RANFORSARE	1.126.687,36	1.138.803,91					1.138.803,91
	751504	ACOSTAMENTE SI RACORDURI ACOSTAMENTE L= 4410,0M	267.994,32	307.316,36					307.316,36
	751507	RIGOLA CAROSABILA	253.178,96	266.420,16					266.420,16
	751508	SANTURI DIN BETON L= 3240,0 M	459.641,61	527.880,06			49.042,12		478.837,94
	751512	PODETE EXISTENTE	24.866,54	26.619,43					26.619,43
	751514	SISTEM RUTIER - PE ZONA PODETELOR TRANSVERSALE SI CEDARE FUNDATII	7.001,91	7.584,74					7.584,74
	751515	DRUMURI LATERALE	5.510,96	5.653,12					5.653,12
	751517	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	6.408,32	6.648,53					6.648,53
	951509	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	32.283,46	33.433,41					33.433,41
	751518	Ridicare la cota camine existente - NCS conform DS nr2				22.011,96			22.011,96
	NCS510	RIGOLA CAROSABILA						96.168,60	96.168,60
	NCS511	DALA RACORD PROPRIETATI						297.375,88	297.375,88
		TOTAL	2.191.642,37	2.328.791,30	0,00	22.011,96	49.042,12	393.544,48	2.695.305,62
	751601	ORGANIZARE DE SANTIER	62.097,99	63.242,69					63.242,69
		TOTAL ORGANIZARE	62.097,99	63.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.242,69
		TOTAL fara TVA	5.357.622,86	5.619.002,39	33.434,84	22.011,96	71.540,59	393.544,48	5.929.583,40
		TVA 19%	1.017.948,34	1.067.610,46	6.352,62	4.182,27	13.592,71	74.773,45	1.126.620,85
		TOTAL inclusiv TVA	6.375.571,20	6.686.612,85	39.787,46	26.194,23	85.133,30	468.317,93	7.056.204,25



ROMANIA
BLEJERU TATIANA
DIRIGINTA DE SANTIER
Aut. Nr. 00018088
Domeniul Subdomenii
3.2 ; 6.1

CONSTRUCTOR,
S.C. TANGRAD S.R.L.



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

NR. 7087/10.08.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: *aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II.*

După cum cunoașteți, din anii precedenți, prin hotărâri anterioare ale Consiliului Local, s-a aprobat cofinanțarea proiectului „Modernizare străzi comuna Cosmești, județul Galați” din bugetul local al comunei, în diverse variante.

Conform Hotărârilor de atunci, cofinanțarea era prinsă în buget, pentru anumite sume.

În acest moment, urmare a Notei de constatare nr. 6521/26.07.2023 și a Dispoziției de șantier nr. 4/28.07.2023, se impune suplimentarea sumelor alocate acestui proiect.

Scopul proiectului este bine definit, printre prioritățile acestuia aflându-se:

- Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din comuna noastră;
- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației;
- Îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonă;
- Stabilizarea socială a zonei prin contribuția la reîntoarcerea locuitorilor care au migrat către alte orașe sau zone.

Proiectul este oportun și din punct de vedere economic, astfel: crește potențialul economic al zonei, asigură infrastructura pentru crearea de întreprinderi mici și mijlocii, crește gradul de civilizație al comunei;

Din punct de vedere ecologic, nu vor fi afectați în nici un fel factorii de mediu. Prin modernizarea acestor străzi, în zonă se favorizează o creștere a activităților din domeniile comercial, servicii și producție. Totodată, se asigură o legătură rutieră permanentă și în condiții bune cu celelalte căi existente de deplasare, un trafic rutier în condiții crescute de siguranță și confort, posibilitatea de acces în condiții optime a mijloacelor de intervenție rapidă în caz de nevoie (pompieri, ambulanță, poliție etc.), precum și a mijloacelor auto pentru transportul școlar și cel public. Se vor asigura și condiții optime pentru scurgerea apelor pluviale de pe drum și din zona drumului, evitându-se astfel acumulările spontane de debite de apă.

Avantajele și facilitățile rezultate ca urmare a realizării investiției sunt cunoscute deja din expunerile anterioare ale proiectelor care au devenit Hotărâri.

Cu siguranța fiecare dintre dvs. este un beneficiar al acestui demers, dar este de asemenea un beneficiu pentru locuitorii pe care îi reprezentați și care v-au incredințat mandatul lor. A fi împotriva unui asemenea demers înseamnă a fi împotriva celor care ne-au delegat să-i reprezentăm.

Din Borderoul Centralizator al Notelor de renunțare și al Notelor de suplimentare nr. 7083/10.08.2023, rezultă valoarea necesară suplimentării, dar am solicitat și o clarificare firmei de consultanță cu care se lucrează și conform adresei 652/07.08.2023, înregistrate sub nr. 6901/07.08.2023 rezultă clar suma cu care propunem suplimentarea acestor lucrări.

La adoptarea acestui proiect s-a avut în vedere abrogarea HCL 42/2023, ca fiind fără obiect, ea nefiind aplicată și nefiind intrată în circuitul civil. S-a constatat doar că sumele cerute atunci nu sunt suficiente cu situația reală din teren, coroborate cu solicitările oamenilor.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmești de a discuta și adopta proiectul de hotărâre privind ***aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II.***

Solicit Raport de specialitate comun, Biroului financiar contabil și Compartimentului Registrul Agricol în termen legal și aviz specialitate comisiei nr. 1 a Consiliului Local, înaintea ședinței CL în care se va discuta proiectul.

Primar,
Ing. Ion Tuchiluş



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
Birou financiar contabil
Compartiment Registrul Agricol

Nr. 7088/10.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: *aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II*

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(4) și alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare.

Proiectul de hotărâre inițiat de d-l ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmești, este bine justificat și corect încadrat juridic: Art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare.

Este în concordanță cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și respectă prevederile OUG 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Are la bază documentele puse la dispoziție de firma de consultanță și executantul proiectului și a Dispoziției de șantier nr. 4/28.07.2023, precum și a Borderoului centralizator NR și NCS nr. 7083/10.08.2023.

Din adresa transmisă de firma de consultanță reiese mai precis suma, fiind diferența dintre Nota de comandă suplimentară (NCS) și Nota de renunțare(NR) , respectiv 383.184,63 lei.

Proiectul este legal, necesar și oportun pentru finalizarea proiectului „Modernizare străzi, comuna Cosmești, jud. Galați”.

Prin realizarea acestor investiții se are în vedere, îmbunătățirea infrastructurii comunale, creșterea calitatii vieții la sate, fiind în concordanță cu obiectivele de dezvoltare pe termen mediu și lung conform propunerilor făcute de către Guvernul României și UE.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmești județul Galați ca în ședință să adopte Hotărârea privind *aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de execuție la investiția „Modernizare străzi, comuna Cosmești, județul Galați”- program PNDL II.*

ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Eugen FLOROIU



Consilier superior
Nicolae Moraru



Obiectivul: MODERNIZARE STRAZI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI
 Contract: 10/ 25.03.2019
 Executant: SC TANCRAID SRL GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI
 PRIMĂRIA COMUNEI COSMEȘTI
 Nr. 7483
 20 Luna 08 Ziua 10

BORDEROUL CENTRALIZATOR DOCUMENTATIE CU NR SI NCS


NR. CRT.	DENUMIRE DEZV	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr.3 cf. OUG 114	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
1.	OBIECT 1	STRADA ZATUNULUI L=890,0 M							
	750101	SISTEM RUTIER	361.562,72	367.788,39					367.788,39
	750105	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=868,50 M	62.228,16	69.519,83			3.636,65		65.883,18
	750107	RIGOLA CAROSABILA	8.807,73	9.292,63					9.292,63
	750109	PODETE TUBULARE DN 500MM, L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71
	750110	PODETE TUBULARE DN 500 MM, L=5M -TRANSVERSAL	5.357,41	5.580,13					5.580,13
	750115	DRUMURI LATERALE	2.755,48	2.826,56					2.826,56
	750117	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	5.164,44	5.389,88					5.389,88
		TOTAL	453.947,17	468.756,12	0,00	0,00	3.636,65	0,00	465.119,47
2	OBIECT 2	STRADA PRUNDULUI L= 705,0 M							
	750201	SISTEM RUTIER	276.138,87	280.815,66					280.815,66
	750205	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=696,0 M	49.908,70	55.757,00			1.248,52		54.508,48
	750207	RIGOLA CAROSABILA	3.749,01	3.957,84					3.957,84
	750209	PODETE TUBULARE DN 500MM, L= 10M - TRANSVERSAL	16.141,60	16.716,57					16.716,57
	750210	PODETE TUBULARE DN 500 MM, L=5M -TRANSVERSAL	5.357,41	5.580,13					5.580,13
	750215	DRUMURI LATERALE	2.755,48	2.826,56					2.826,56
	750217	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	5.872,10	6.135,69					6.135,69

NR. CRT.	DENUMIRE DEZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr.3 cf. OUG 114	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
3	OBIECT 3	TOTAL	359.923,17	371.789,44	0,00	0,00	1.248,52	0,00	370.540,92
	750301	STRADA FLORIILOR 1 L= 403,0 M							
	750305	SISTEM RUTIER	137.350,53	139.691,82					139.691,82
	750309	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=403,0 M	28.965,92	32.361,67			5.532,59		26.829,08
	750317	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71
		SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.574,13	3.781,52					3.781,52
4	OBIECT 4	TOTAL	177.961,80	184.193,73	0,00	0,00	5.532,59	0,00	178.661,14
	750401	STRADA FLORIILOR 2 L= 76,0 M							
	750403	SISTEM RUTIER	23.766,28	24.167,78					24.167,78
	750417	BORDURI PREFABRICATE	9.514,16	10.287,15					10.287,15
		SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	2.348,84	2.499,10					2.499,10
5	OBIECT 5	TOTAL	35.629,28	36.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.954,04
	750501	STRADA MUSCATELOR L= 355,0 M							
	750505	SISTEM RUTIER	139.128,40	141.484,48					141.484,48
	750507	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=341,0 M	24.461,80	27.332,66			4.247,59		23.085,07
	750509	RIGOLA CAROSABILA	5.971,15	6.294,63					6.294,63
	750517	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71
		SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.136,02	3.306,34					3.306,34
6	OBIECT 6	TOTAL	180.768,61	186.776,83	0,00	0,00	4.247,59	0,00	182.529,24
	750601	DRUM LOCAL DL 1 L= 335,0 M							
	750605	SISTEM RUTIER	114.250,83	116.199,28					116.199,28
	750609	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=335,0 M	24.022,51	26.839,60					26.839,60
	750617	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71
		SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.306,54	3.494,67					3.494,67
7	OBIECT 7	TOTAL	149.651,10	154.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	154.892,26
	750701	STRADA PUNTII L= 325,0 M							
	750705	SISTEM RUTIER	184.265,86	186.973,38					186.973,38
	750709	RIGOLA DE ACOSTAMENT L=325,0 M	23.286,46	26.017,38					26.017,38
		PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71					8.358,71

NR. CRT.	DENUMIRE DEVIZ	DENUMIRE	Val.Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare NR conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
	751101	SISTEM RUTIER	141.255,76	143.775,94					143.775,94
	751106	RIGOLA DIN BETON L=246,0 M	41.252,73	47.136,28			1.468,62		45.667,66
	751109	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751113	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	35.407,41	37.388,13					37.388,13
	751115	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751116	REDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE	934,10	945,00					945,00
	751117	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.976,05	4.186,51					4.186,51
		TOTAL	232.734,25	243.674,94	8.358,71	0,00	1.468,62	0,00	233.847,61
12	OBIECT 12	STRADA SOLDAT STOLERU MARIN L= 250,0							
	751201	SISTEM RUTIER	121.859,79	124.033,12					124.033,12
	751206	RIGOLA DIN BETON L=218,0 M	36.565,42	41.780,92			1.494,67		40.286,25
	751209	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751213	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	25.751,04	27.191,57					27.191,57
	751215	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751217	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.931,92	4.141,73					4.141,73
		TOTAL	198.016,39	207.390,42	8.358,71	0,00	1.494,67	0,00	197.537,04
13	OBIECT 13	STRADA DECEBAL L= 170,0 M							
	751301	SISTEM RUTIER	82.913,15	84.394,08					84.394,08
	751306	RIGOLA DIN BETON L=150,0 M	25.173,46	28.765,65					28.765,65
	751309	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751313	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	16.094,40	16.994,73					16.994,73
	751315	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751316	REDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE	934,10	945,00					945,00
	751317	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.364,25	3.557,32					3.557,32
		TOTAL	138.387,56	144.899,86	8.358,71	0,00	0,00	0,00	136.541,15
14	OBIECT 14	STRADA ANTON CINCU L= 170,0 M							
	751401	SISTEM RUTIER	82.913,15	84.394,08					84.394,08
	751406	RIGOLA DIN BETON L=150,0 M	25.173,46	28.765,65			1.468,76		27.296,89
	751409	PODETE TUBULARE DN 500MM,L= 10M - TRANSVERSAL	8.071,23	8.358,71	8.358,71				0,00
	751413	AMENAJARE PODETE DALATE - ACCES PROPRIETATI	16.094,40	16.994,73					16.994,73

NR. CRT.	DENUMIRE DEVIZ	DENUMIRE	Val. Oferta LEI	Valoare actualizata contract cf. OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)	Valoare DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 2 cf. OUG 114	Valoare NR conform DS nr. 3 cf. OUG 114	Valoare NCS conform DS nr. 3	Valoare totala documentatie OUG 114(fara ind+ prof. la crestere manop)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-6+7-8+9
	751415	DRUMURI LATERALE	1.836,99	1.884,37					1.884,37
	751417	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	3.843,68	4.052,15					4.052,15
		TOTAL	137.932,90	144.449,69	8.358,71	0,00	1.468,76	0,00	134.622,22
15	OBIECT 15	DRUM COMUNAL DC 67 L= 2235,0 M							
	751501	SISTEM RUTIER	8.068,93	8.431,57					8.431,57
	751502	SISTEM RUTIER RANFORSARE	1.126.687,36	1.138.803,91					1.138.803,91
	751504	ACOSTAMENTE SI RACORDURI ACOSTAMENTE L= 4410,0M	267.994,32	307.316,36					307.316,36
	751507	RIGOLA CAROSABILA	253.178,96	266.420,16					266.420,16
	751508	SANTURI DIN BETON L= 3240,0 M	459.641,61	527.880,06			49.042,12		478.837,94
	751512	PODETE EXISTENTE	24.866,54	26.619,43					26.619,43
	751514	SISTEM RUTIER - PE ZONA PODETELOR TRANSVERSALE SI CEDARE FUNDATII	7.001,91	7.584,74					7.584,74
	751515	DRUMURI LATERALE	5.510,96	5.653,12					5.653,12
	751517	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE	6.408,32	6.648,53					6.648,53
	951509	PODETE TUBULARE DN 500MM, L= 10M - TRANSVERSAL	32.283,46	33.433,41					33.433,41
	751518	Ridicare la cota camine existente - NCS conform DS nr2				22.011,96			22.011,96
	NCS510	RIGOLA CAROSABILA						96.168,60	96.168,60
	NCS511	DALA RACORD PROPRIETATI						297.375,88	297.375,88
		TOTAL	2.191.642,37	2.328.791,30	0,00	22.011,96	49.042,12	393.544,48	2.695.305,62
	751601	ORGANIZARE DE SANTIER	62.097,99	63.242,69					63.242,69
		TOTAL ORGANIZARE	62.097,99	63.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.242,69
		TOTAL fara TVA	5.357.622,86	5.619.002,39	33.434,84	22.011,96	71.540,59	393.544,48	5.929.583,40
		TVA 19%	1.017.948,34	1.067.610,46	6.352,62	4.182,27	13.592,71	74.773,45	1.126.620,85
		TOTAL inclusiv TVA	6.375.571,20	6.686.612,85	39.787,46	26.194,23	85.133,30	468.317,93	7.056.204,25

CONS
S.C. AN S.R.L.



ROMANIA
BLAJ
DIRIGIN
Aut. N.
Domeni
3.2 ; 6.1

AF T - I.S.C
IANA
SANTIER
018088
- jbdomenii

UAT COSMEȘTI Jud. GALAȚI		
Str. Dumitru Damăceanu, Nr. 73		
INTRARE	Nr.	6519
IESIRE	Nr.	23
20	Luna	04 Ziua 26

Catre,
U.A.T. COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI
Str. General Dumitru Damaceanu, nr. 73
E-mail: cosmesti@gle-adm.ro
Telefon: 0236.336.218

Referitor la obiectivul de investitie:
„MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI”

In urma analizei si trasarii pe teren a prevederilor dispozitiei nr. 3, in cadrul derularii lucrarilor de executie a obiectivului „Modernizare strazi, comuna Cosmesti, judetul Galati” s-a observat faptul ca listele de cantitati si capacitatile fizice au fost atasate eronat in cadrul dispozitiei.

Prin urmare, este necesar a se reanaliza Dispozitia de santier nr. 3 impreuna cu listele de cantitati, cu si fara valori.

**DIRIGINTE DE
 ȘANTIER:**
 ing. Blejeru Tatiana

PROIECTANT:
SC SPC ELITE CONSULTING
SRL
 ing. Anton C. Iastanin

ANTREPRENOR:
S.C. TANCRAID S.R.L.
 Ing. Nedejde Ioan

ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.
BLEJERU TATIANA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut. Nr. 00018
 Domenii/Subdo
 3.2 : 61

TANCRAID S.R.L. GALAȚI
MANAGER PROIECT
ING. NEDEJDE IOAN

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMĂRIA

Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, loc. Cosmești, Județul Galați, cod 807085, tel. 0236-336227
Fax 0236-336218, e-mail: cosmesti@e-adm.ro, primaria.cosmesti@gmail.com

NOTĂ DE CONSTATARE

JUDETUL GALATI
PRIMARIA COMUNEI COSMEȘTI
Nr. 652
2023 Luna 07 Ziua 26

Obiectivul de investiție: „ Modernizare străzi Comuna Cosmești, Județul Galați

Lucrarile de modernizare la obiectivul „Modernizare strazi, Comuna Cosmești, judetul Galati”, se execută in baza: contactului de execuție lucrări nr. 10 din 25.03.2019 și actul aditional nr. 2/ 07.10.2020 precum și a AC nr. 26 din data de 09.04.2019 (prelungire valabilitate la data 09.04.2020) și cuprinde modernizarea unor străzi printre care și drumul comunal DC 67.

În cadrul proiectului tehnic, pe drumul comunal DC 67, sunt prevazute a se executa:

- 588 ml podete cu deschiderea de 4 ml (reprezentând un număr de 148podete).
- șanturi de beton, intre km 0+030 – 0+075 ; 0+095 – 0+105; 0+213-0+240; 0+367- 2+265

Ca urmare a solicitărilor făcute de cetățenii, ce au proprietățile situate pe drumul comunal DC 67 (Strada Siretului), este necesar construirea unor podete suplimentar față de cele prevăzute în proiectul tehnic. Reprezentantii beneficiarului, proiectantului și executantului s-au deplasat în teren și au constatat următoarele :

Neconcordanta dintre numărul de podete din proiectului tehnic și numărul celor aferente acceselor la proprietățile existente, se justifică prin faptul că, în aceasta zonă s-au construit noi locuințe iar accesul la aceste proprietăți nu a putut fi prevăzut, la data întocmirii proiectului.

Se solicita re - analizarea numarului podetelor de acces la proprietati aferente DC18 astfel incat amplasarea si numarul lor sa corespunda situatiei cadastrale existente.


Ca urmare a solicitărilor făcute de cetateni, care sunt beneficiarii directi ai investitiei si a beneficiarului, se doreste gasirea unor solutii pentru executia unei dale din beton pentru racordarea podetelor de acces la proprietati

Urmare a celor mentionate mai sus, proiectantul va analiza si va emite o dispozitie de santier care sa permita remedierea celor constatate in teren, in conformitate cu normele legale in vigoare

U.A.T. Comuna Cosmești
PRIMAR
TUCHILUȘ ION



Executant
SC TANCRADE

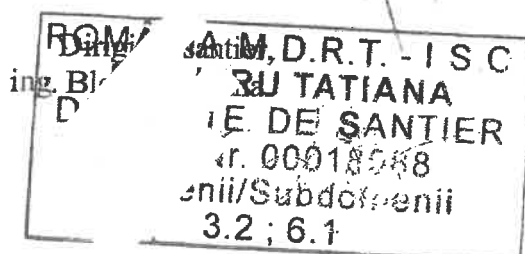

Lista anexa – podete beton existente in drumul comunal DC 67 (str. Siretului)

	MASURATORI PODETE DC 67 - str. Siretului			
	NUMAR PROPRIETATE	LUNGIME PODET	POARTA MICA	
DREAPTA	MAGAZIN - 4	4		
	TELEKOM - 6	4,3		
	8	5	1	
	10	4,3	1	
	12	4,3	1	
	14	4		
	16	4		
	18	4		
	20	4		
	ULITA			
	24	4		
	26	7		
	28	4,3		
	30	5		
	32	4,5		
	34	4,8		
	36	5		
	38	5		
	40	5		
	42	5		
	44	4		
	ULITA			
	46	4,6		
	48	4,6		
	50	5		
	52	5		
	54	4,3		
	56	4,3		
	58	4,3		
	60	4,3		
	62	5		
	64	4,6		
	66	4,3		
	68	4,3		
	68A	5		
	ULITA			
	<i>SATU NOU</i>			
	2	4,6		
	4	4,3		
	6	4,3		

	8	4,3		
	LOC	4		
	10	4		
	INTRARE STATIE ASF	14	1	
	LC	4		
	16	6		
	18	4,6		
	20	5,7		
	22	8		
	24	4,6		
	26	5		
	28	4,3		
	30	4,7		
	32	4,6		
	INTR. STR. LACULUI			
	34	4	1	
	34A	4,3		
	36	5		
	38	4,6		
	40	4		
	42	5		
	44	4,3		
	46	6,5		
	48	4,3		
	50	5		
	50A	11,5		
	52	4,6		
	54	5		
	56	4,4		
	58	7,6		
	60	4,3		
	62	5		
	64	4,5		
	66	4,3		
	68	4,3		
	70	4,8		
	70A	4,3		
	72	4	1	
	74	5		
	74A	4,3		
	LC	4		
	LC	4		
	LC	4,8		
	FANTANA	1		
DREAPTA	CASA	5		
STANGA	77	4,6		
	75	4		
	75	4		


	73	4,3		
	71	8,6		
		4		
	69	5,4		
	LC	4		
	LC	4,8		
	63	4,6		
	61	4	1	
	LC	5		
	LC	4,5		
	LC	3,4	1	
	LC	4		
	51	4,6		
	LC	9,4		
	47	4,6		
	45	4,5		
	LC	4		
	43	4,8		
	LC	4		
	41	5		
	TROITA	4,3		
	INTRARE	7,7		
	29	4		
	31	5		
	25	6		
	LC	5		
	LC	4		
	LC	4		
	LC	5		
	LC	4		
	15	4		
	LC	4		
	LC	4		
	LC	4		
	LC	4		
	5	4		
	3	4		
	1	4	1	
	BALTARETI			
	113	5		
	111	8		
	109	8		
	FANTANA	1		
	105	5		
	103	4		
	101	4		
	99	5		
	FANTANA	1		

97	4		
95	4,5		
93	7,5		
91	4,5		
89	4		
87	87		
85	4,5		
83	4,5		
81	5		
79	5		
77	3,5	1	
75	3,4	1	
73	4		
71	4		
69	5	1	
67	4,5		
65	4,7		
63	4		
61	4		
59	4,5		
57	3,7		
57A	3,1		
55	4		
55A	4		
53	4,3		
FANTANA	1		
51	4,7		
49	4,5		
FANTANA	1		
47	4,2		
45	4		
TROITA	1		
43	4,8		
41	4		
39	4		
842,3		12	

Primaria Cosmesti

Primar,

Ing. TUCHILUȘ ION



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,

INVESTIȚII ȘI PROIECTE INSTITUȚIE

ing ȚUCHEL IANCU

Diriginte șantier,

Ing. BLEJEP ȚUCHEA TIANA

ANIA M.D.R.T. - I.S.C.
LEJERU TIANA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut. Nr. 00018088
Domenii/Subdomenii
3.2 ; 6.1

 S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. IASI Calea Galata Nr. 14, Municipiul Iasi, Judetului Iasi J22/3/07.01.2009 - RO 24923852 Telefon: 0744/232.111 Fax: 0336/401.865 E-mail: aolaritei_marian@yahoo.com	
---	---

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 4/28.07.2023
OBIECTIV: „MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA COSMESTI, JUDEȚUL GALAȚI”

Pentru adaptarea Proiectului Tehnic la situațiile întâlnite pe teren în timpul execuției și în baza adresei înregistrată la Primăria Cosmesti cu nr. 6519/26.07.2023 se emite prezenta Dispoziție de Șantier cu următoarele puncte:

In vederea corelării proiectului tehnic cu situațiile întâlnite în teren, deoarece ulterior întocmirii proiectului tehnic pe drumul comunal DC 67 s-au construit locuințe noi, se dispune suplimentarea acceselor la proprietăți - rigola carosabilă cu 212,00 ml și executia unei dale din beton pentru racordarea rigolei carosabile la proprietăți cu o lățime medie de 2,8 m.

Dala din beton pentru racordarea rigolei carosabile la proprietăți va fi alcătuită din:

- 10 cm beton C30/37, armat cu plasa sudată 100x00 Ø 4 mm;
- 10 cm stat din balast

Se va întocmi notă de comandă suplimentară pentru:

- 212 ml rigola carosabilă-acces proprietăți;
- 2250 mp dala din beton - pentru racordarea rigolei carosabile la proprietăți.

Se va întocmi nota de renunțare pentru:

- 301 ml sant din beton.

Prezenta dispoziție de șantier revoca prevederile Dispoziției nr. 3 din 15.05.2023.

Pe baza prevederilor dispoziției de șantier se vor întocmi note de renunțare și note de comandă suplimentară.

Decontarea lucrărilor se va realiza strict la nivelul real al cantităților executate și confirmate de către Dirigințele de șantier.

- Prezenta dispoziție de șantier conține 1 pagină și s-a încheiat într-un nr. de 4 exemplare -

BENEFICIAR:
 Primăria comunei
 Cosmesti, județul
 Galați
 Tuchiș Ion


DIRIGINTE DE ȘANTIER:
 ing. P^{re}ședinte Tatiana

PROIECTANT:
 SC SPC ELITE
 CONSULTING SRL
 ing. Anton Constantin

ANTREPRENOR:
 S.C. TANCRA
 S.R.L.
 Ing. Nedelje Ioan



ROMANIA M.D.R.T.
BLEJERU TATIANA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut. Nr. 00018088
 Domenii/Subdomenii
 3.2 : 6.11



TANCRA
 MAN
 ING.

GALAȚI
 DIRECT
 INGE. NEDELJE IOAN

EUROMIS HR GALATI

SOCIETATE DE PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

STR. SULFINEI NR. 1, CLADIREA 6, BIROU 6, SPATIUL 2, LOC.
GALATI JUD. GALATI, RO 21473591, J17/217/2016
RO28TREZ3065069XXX015553, Trezoreria Galati
RO53BACX0000001262243000, UNICREDIT BANK
TEL: 0746070449

UAT COSMEȘTI Jud. GALATI

Str. Dumitru Dămășanu, Nr. 73

INTRARE

Nr.

6901

IESIRE

20

23

Luna

08

Ziua

04

NR. 652/07.08.2023

Către,

Primaria comunei Cosmesti, judetul Galati

Referitor la Dispozitia de santier nr. 3, emisa pentru obiectivul de investitie „Modernizare străzi comuna Cosmești, județul Galați”, va transmitem urmatoarele:


Valoarea Notelor de renuntare este de 85.133,30 lei cu TVA inclus;

Valoarea Notelor de comanda suplimentara este de 468.317,93 lei cu TVA inclus;

Astfel rezulta o diferenta de 383.184,63 lei, ce va trebui suportata din bugetul local al comunei Cosmesti.

Avand in vedere ca s-au omis spre aprobare prin Hotararea de consiliu local din luna mai 2023 unele liste cu cantitati din Notele de comanda suplimentara, va recomandam sa abrogati Hotararea din luna mai si sa reprobati noua valoarea corecta.

Cu stima,
Administrator
Aolaritei



Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI, JUDETUL GALATI
Obiectul: 0001 45230000 STRADA ZATUNULUI L= 890,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 750105 RIGOLA DE ACOSTAMENT; L=868,50 M
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
=			PU TRA	VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 SAPACO	M.C.	32.952	0.00	0.00
SAPATURA(80%)MECANIC; 20%MANUAL)			15.52	511.47
			2.67	88.14
			2.43	80.00
0.000		0 Total=		679.60

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03H1	100 MC.	0.264	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM			0.00	0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT			276.25	72.93
4			0.00	0.00
0.000		0 Total=		72.93

>>> componenta 002

001 TSA19D1	M.C.	6.590	0.00	0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA			64.09	422.35
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00
TARE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		422.35

>>> componenta 003

001 TRB01C12	TONA	11.860	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			7.51	89.11
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
0.000		0 Total=		89.11

>>> componenta 004

001 TSC35B3	100 MC.	0.066	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			230.40	15.21
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		15.21

>>> componenta 005

001 TRA01A05P	TONA	59.256	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			1.35	80.00
0.000		0 Total=		80.00

002 BETON	M.C.	23.906	36.82	880.27
BETON C 30/37			26.08	623.41
			0.00	0.00
			20.47	489.34
0.000		0 Total=		1993.02

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 IFA03D1	MP.	23.880	0.03	0.72
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			23.40	558.79
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15			0.00	0.00
CM.			0.00	0.00
0.000		0 Total=		559.51

>>> componenta 002

002 2100991	M.C.	3.590	245.00	879.55
BETON DE CIMENT C30/37			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		879.55

>>> componenta 003

002 TRA06A25	TONA	8.600	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
DIST.=25 KM			56.90	489.34
0.000		0 Total=		489.34

```

=====
>>> componenta 004
002 TRB01C12      TONA      8.600      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE      7.51      64.62
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE      0.00      0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M      0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      64.62

```

```

003 NISIP      MP.      21.615      0.83      17.97
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM      1.43      30.89
                                0.00      0.00
                                0.65      14.04
                                0.000      0 Total=      62.90

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
003 IPB09A1      MP.      21.600      0.83      17.97
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP      1.43      30.89
                                0.00      0.00
                                0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      48.86

```

```

>>> componenta 002
003 TRA01A25      TONA      1.950      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      0.00      0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE      0.00      0.00
DIST.= 25 KM.      7.20      14.04
                                0.000      0 Total=      14.04

```

```

004 COFRAJ      MP.      1.753      4.44      7.79
COFRAJE      13.03      22.83
                                0.00      0.00
                                0.00      0.00
                                0.002      0 Total=      30.62

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
004 PC01A1      MP.      1.750      4.45      7.79
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE      12.09      21.16
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P      0.00      0.00
                                0.00      0.00
                                0.002      0 Total=      28.94

```

```

>>> componenta 002
004 TRB05A12      TONA      0.090      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT      18.59      1.67
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG      0.00      0.00
DISTANTA 20M      0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      1.67

```

Total manopera in preturi de contractare: 1188.59
Majorare manopera 37.9100% : 450.60

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.004	906.03	1639.19	88.14	583.38	3216.73

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 88.14

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 583.38

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(1639.19 + 88.14 * 0.000 +
583.38 * 0.000) * 0.022500 = 36.88

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.004	906.03	1676.07	88.14	583.38	3253.61

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
alte cheltuieli directe aferente acesteia: 460.73

Cheltuieli indirecte:

2792.87 * 0.08300 = 231.81

Profi+

3024.68 * 0.05000 = 151.23

TOTI TERAL DEVIZ: 3 636.65

=====

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI , JUDETUL GALATI

Obiectul: 0002 45230000 STRADA PRUNDULUI L= 705,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 750205 RIGOLA DE ACOSTAMENT; L=696,00 M
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 SAPACO	M.C.	24.050	0.00	0.00	
SAPATURA(80%)MECANIC; 20%MANUAL)			15.49	372.55	
			2.69	64.65	
			2.45	58.81	
	0.000	0 Total=		496.01	

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03H1	100 MC.	0.194	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM			0.00	0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT			276.25	53.59
4			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		53.59

>>> componenta 002

001 TSA19D1	M.C.	4.800	0.00	0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA			64.09	307.63
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00
TARE			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		307.63

>>> componenta 003

001 TRB01C12	TONA	8.640	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			7.51	64.92
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		64.92

>>> componenta 004

001 TSC35B3	100 MC.	0.048	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			230.40	11.06
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		11.06

>>> componenta 005

001 TRA01A05P	TONA	43.560	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			1.35	58.81
	0.000	0 Total=		58.81

002 BETON	M.C.	4.802	36.77	176.54
BETON C 30/37			26.10	125.32
			0.00	0.00
			20.50	98.44
	0.000	0 Total=		400.30

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 IFA03D1	MP.	4.800	0.03	0.14
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			23.40	112.32
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15			0.00	0.00
CM.			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		112.46

>>> componenta 002

002 2100991	M.C.	0.720	245.00	176.40
BETON DE CIMENT C30/37			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		176.40

```

=====
>>> componenta 003
002 TRA06A25      TONA      1.730      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-      0.00      0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC      0.00      0.00
DIST.=25 KM      56.90      98.44
                                0.000      0 Total=      98.44

```

```

>>> componenta 004
002 TRB01C12      TONA      1.730      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE      7.51      13.00
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE      0.00      0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M      0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      13.00

```

```

003 NISIP      MP.      4.000      0.83      3.33
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM      1.43      5.72
                                0.00      0.00
                                0.65      2.59
                                0.000      0 Total=      11.64

```

- D E S C R I E R E:

```

>>> componenta 001
003 IFB09A1      MP.      4.000      0.83      3.33
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP      1.43      5.72
                                0.00      0.00
                                0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      9.05

```

```

>>> componenta 002
003 TRA01A25      TONA      0.360      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      0.00      0.00
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE      0.00      0.00
DIST.= 25 KM.      7.20      2.59
                                0.000      0 Total=      2.59

```

```

004 COFRAJ      MP.      0.315      4.38      1.38
COFRAJE      13.09      4.12
                                0.00      0.00
                                0.00      0.00
                                0.002      0 Total=      5.50

```

- D E S C R I E R E:

```

>>> componenta 001
004 PC01A1      MP.      0.310      4.45      1.38
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE      12.09      3.75
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P      0.00      0.00
                                0.00      0.00
                                0.002      0 Total=      5.13

```

```

>>> componenta 002
004 TRB05A12      TONA      0.020      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT      18.59      0.37
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG      0.00      0.00
DISTANTA 20M      0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      0.37

```

```

Total manopera in preturi de contractare:      507.71
Majorare manopera 37.9100% :      192.47

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.001	181.25	700.18	64.65	159.83	1105.92

Din care:

```

Valoare aferenta utilaje termice =      0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =      64.65

```

Detaliere transporturi:

```

-Articole TRA      159.83

```

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

```

(      700.18 +      64.65 * 0.000 +
      159.83 * 0.000) * 0.022500 =      15.75

```

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.001	181.25	715.94	64.65	159.83	1121.67

```

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
alte cheltuieli directe aferente acesteia:      196.80

```

=====

Cheltuieli indirecte:

924.87 * 0.08300 =

76.76

Profit:

1001.64 * 0.05000 =

50.08

TOTAL GENERAL VIZ:

1 248.52

EXECUTANT

BENEFICIAR

ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.
UTATIANA
D. DE SANTIAR
Nr. 00018088
Menii/Subdomenii
3.2 ; 6.1

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI, JUDETUL GALATI
Obiectul: 0003 45230000 STRADA FLORILOR 1 L= 403,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 750305 RIGOLA DE ACOSTAMENT; L=403,00 M
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 SAPACO	M.C.	3.500	0.00	0.00
SAPATURA(80%)MECANIC; 20%MANUAL)			15.52	54.33
			2.67	9.35
			2.43	8.50
0.000		0 Total=		72.18

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03H1	100 MC.	0.028	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM			0.00	0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT			276.25	7.73
4			0.00	0.00
0.000		0 Total=		7.73

>>> componenta 002

001 TSA19D1	M.C.	0.700	0.00	0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA			64.09	44.86
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00
TARE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		44.86

>>> componenta 003

001 TRB01C12	TONA	1.260	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			7.51	9.47
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
0.000		0 Total=		9.47

>>> componenta 004

001 TSC35B3	100 MC.	0.007	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			230.40	1.61
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		1.61

>>> componenta 005

001 TRA01A05P	TONA	6.300	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST= 5 KM			0.00	0.00
			1.35	8.50
0.000		0 Total=		8.50

002 BETON	M.C.	54.483	69.26	3773.49
BETON C 30/37			7.91	430.73
			0.00	0.00
			6.20	337.99
0.000		0 Total=		4542.21

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 IFA03D1	MP.	16.500	0.03	0.49
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			23.40	386.10
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15			0.00	0.00
CM.			0.00	0.00
0.000		0 Total=		386.60

>>> componenta 002

002 2100991	M.C.	15.400	245.00	3773.00
BETON DE CIMENT C30/37			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		3773.00

```

=====
>>> componenta 003
002 TRA06A25      TONA      5.940      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-      0.00      0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC      0.00      0.00
DIST.=25 KM      56.90      337.99
0.000      0 Total=      337.99

```

```

>>> componenta 004
002 TRB01C12      TONA      5.940      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE      7.51      44.63
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE      0.00      0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      44.63

```

```

003 NISIP      MP.      14.000      0.83      11.65
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM      1.43      20.02
0.00      0.00
0.65      9.07
0.000      0 Total=      40.74

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
003 IFB09A1      MP.      14.000      0.83      11.65
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP      1.43      20.02
0.00      0.00
0.00      0.00
0.000      0 Total=      31.67

```

```

>>> componenta 002
003 TRA01A25      TONA      1.260      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      0.00      0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE      0.00      0.00
DIST.= 25 KM.      7.20      9.07
0.000      0 Total=      9.07

```

```

004 COFRAJ      MP.      1.200      4.45      5.34
COFRAJE      13.02      15.62
0.00      0.00
0.00      0.00
0.002      0 Total=      20.96

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
004 PC01A1      MP.      1.200      4.45      5.34
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE      12.09      14.51
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P      0.00      0.00
0.00      0.00
0.002      0 Total=      19.85

```

```

>>> componenta 002
004 TRB05A12      TONA      0.060      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT      18.59      1.12
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG      0.00      0.00
DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      1.12

```

```

Total manopera in preturi de contractare:      520.70
Majorare manopera 37.9100% :      197.40

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.003	3790.48	718.10	9.35	355.56	4873.50

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 9.35

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 355.56

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(718.10 + 9.35 * 0.000 +
 355.56 * 0.000) * 0.022500 = 16.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.003	3790.48	734.26	9.35	355.56	4889.65

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
 alte cheltuieli directe aferente acesteia: 201.84

=====

Cheltuieli indirecte:	
4687.81 * 0.08300 =	389.09
Profit:	
5076.90 * 0.05000 =	253.85
TOTAL GENERAL DEVIZ:	5 532.59

EXECUTANT

BENEFICIAR

ROMANIA R.T. - I.S.C.
BLEJ TATIANA
DIRIGIN. DE SANTIAR
Aut. Nr. 00018088
Domenii/Subdomenii
3.2 ; 6.1

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI , JUDETUL GALATI
Obiectul: 0005 45230000 STRADA MUSCATELOR L= 355,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 750505 RIGOLA DE ACOSTAMENT; L=341,00 M
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 SAPACO	M.C.	2.641	0.00	0.00	
SAPATURA(80%)MECANIC; 20%MANUAL)			15.56	41.11	
			2.63	6.95	
			2.43	6.41	
0.000		0 Total=		54.47	

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03H1	100 MC.	0.021	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM			0.00	0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT			276.25	5.80
4			0.00	0.00
0.000		0 Total=		5.80

>>> componenta 002

001 TSA19D1	M.C.	0.530	0.00	0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGGEREA			64.09	33.97
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00
TARE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		33.97

>>> componenta 003

001 TRB01C12	TONA	0.950	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			7.51	7.14
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
0.000		0 Total=		7.14

>>> componenta 004

001 TSC35B3	100 MC.	0.005	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			230.40	1.15
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		1.15

>>> componenta 005

001 TRA01A05P	TONA	4.750	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			1.35	6.41
0.000		0 Total=		6.41

002 BETON	M.C.	42.279	72.79	3077.49
BETON C 30/37			5.93	250.61
			0.00	0.00
			4.65	196.65
0.000		0 Total=		3524.74

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 IFA03D1	MP.	9.600	0.03	0.29
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			23.40	224.64
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15			0.00	0.00
CM.			0.00	0.00
0.000		0 Total=		224.93

>>> componenta 002

002 2100991	M.C.	12.560	245.00	3077.20
BETON DE CIMENT C30/37			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		3077.20

```

=====
>>> componenta 003
002 TRA06A25      TONA      3.456      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-      0.00      0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC      0.00      0.00
DIST.=25 KM      56.90      196.65
0.000      0 Total=      196.65

```

```

>>> componenta 004
002 TRB01C12      TONA      3.456      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE      7.51      25.97
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE      0.00      0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      25.97

```

```

003 NISIP      MP.      8.800      0.83      7.32
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM      1.43      12.58
0.00      0.00
0.65      5.70
0.000      0 Total=      25.61

```

- D E S C R I E R E:

```

>>> componenta 001
003 IFB09A1      MP.      8.800      0.83      7.32
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP      1.43      12.58
0.00      0.00
0.00      0.00
0.000      0 Total=      19.90

```

```

>>> componenta 002
003 TRA01A25      TONA      0.792      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      0.00      0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE      0.00      0.00
DIST.= 25 KM.      7.20      5.70
0.000      0 Total=      5.70

```

```

004 COFRAJ      MP.      0.896      4.45      3.99
COFRAJE      13.02      11.67
0.00      0.00
0.00      0.00
0.002      0 Total=      15.66

```

- D E S C R I E R E:

```

>>> componenta 001
004 PC01A1      MP.      0.896      4.45      3.99
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE      12.09      10.83
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P      0.00      0.00
0.00      0.00
0.002      0 Total=      14.82

```

```

>>> componenta 002
004 TRB05A12      TONA      0.045      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT      18.59      0.84
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG      0.00      0.00
DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      0.84

```

```

Total manopera in preturi de contractare:      315.97
Majorare manopera 37.9100% :      119.78

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.002	3088.80	435.75	6.95	208.76	3740.26

Din care:

```

Valoare aferenta utilaje termice =      0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =      6.95

```

Detaliiere transporturi:

```

-Articole TRA      208.76

```

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

```

(      435.75 +      6.95 * 0.000 +
208.76 * 0.000) * 0.022500 =      9.80

```

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.002	3088.80	445.55	6.95	208.76	3750.06

```

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
alte cheltuieli directe aferente acesteia:      122.48

```


=====

Cheltuieli indirecte:	
3627.59 * 0.08300 =	301.09
Profit:	
3928.68 * 0.05000 =	196.43
TOTAL GENERAL DEVIZ:	4 247.59

=====

EXECUTANT

BENEFICIAR

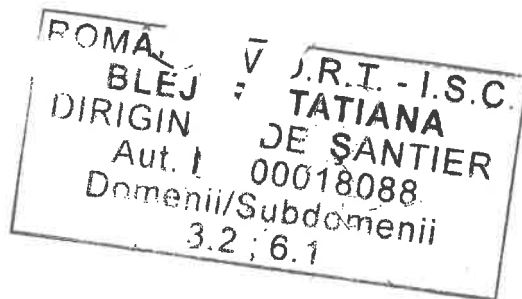

=====

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI, JUDETUL GALATI

Obiectul: 0009 45230000 STRADA MALULUI L= 267,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 750913 AMENAJARE PODETE DALATE -ACCES PROPRIET
ATI
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 PODET	BUC.	1.000	1102.99	1102.89	
AMENAJARE PODET DALAT			465.75	465.71	
			968.87	968.78	
			284.29	284.27	
	0.267	0 Total=		2821.65	

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03H1	100 MC.	0.026	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM			0.00	0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT			276.25	7.18
4			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		7.18

>>> componenta 002

001 TRA01A05P	TONA	4.680	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			1.35	6.32
	0.000	0 Total=		6.32

>>> componenta 003

001 PC01A1	MP.	8.500	4.45	37.83
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE			12.09	102.76
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		140.59

>>> componenta 004

001 TRB05A12	TONA	0.425	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			18.59	7.90
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 20M			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		7.90

>>> componenta 005

001 PD01A1	KG	91.000	0.03	2.91
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			0.28	25.88
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			0.00	0.00
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		28.80

>>> componenta 006

001 CZ0301H1	KG	91.000	2.84	258.62
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			0.36	33.12
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB			0.00	0.00
37 D=10- 16 MM			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		291.75

>>> componenta 007

001 TRB05B21	TONA	0.091	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			15.60	1.42
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 10M			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1.42

>>> componenta 008

001 PB01A1	M.C.	1.050	0.10	0.10
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI			40.61	42.64
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN			0.00	0.00
STRAT DE 5-20CM.			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		42.75

>>> componenta 009					
001	2100991	M.C.	1.058	245.00	259.21
BETON DE CIMENT C30/37				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	259.21
>>> componenta 010					
001	TRA06A25	TONA	2.520	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-				0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC				0.00	0.00
DIST.=25 KM				56.90	143.39
			0.000	0 Total=	143.39
>>> componenta 011					
001	TRB01C11	TONA	2.520	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE				6.24	15.72
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE				0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 10M				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	15.72
>>> componenta 012					
001	DA06A1	M.C.	3.000	16.95	50.84
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT				15.00	45.00
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU				11.10	33.28
ASTERNERE MANUAL				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	129.12
>>> componenta 013					
001	TRA05A02	TONA	0.003	0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE				0.00	0.00
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.				0.00	0.00
ETC)PE DIST.DE 2				1.80	0.01
			0.000	0 Total=	0.01
>>> componenta 014					
001	TRA01A25	TONA	0.670	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE				0.00	0.00
DIST.= 25 KM.				7.20	4.82
			0.000	0 Total=	4.82
>>> componenta 015					
001	PB01A1	M.C.	0.300	0.10	0.03
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI				40.61	12.18
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN				0.00	0.00
STRAT DE 5-20CM.				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	12.21
>>> componenta 016					
001	2100991	M.C.	0.302	245.00	73.99
BETON DE CIMENT C30/37				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	73.99
>>> componenta 017					
001	TRA06A25	TONA	0.720	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-				0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC				0.00	0.00
DIST.=25 KM				56.90	40.97
			0.000	0 Total=	40.97
>>> componenta 018					
001	TRB01C11	TONA	0.720	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE				6.24	4.49
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE				0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 10M				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4.49
>>> componenta 019					
001	PC01A1	MP.	2.620	4.45	11.66
COPRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE				12.09	31.67
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.002	0 Total=	43.33
>>> componenta 020					
001	TRB05A12	TONA	0.130	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT				18.59	2.42
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG				0.00	0.00
DISTANTA 20M				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2.42

```

=====
>>> componenta 021
001 PD01A1 KG 49.000 0.03 1.57
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. 0.28 13.94
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD 0.00 0.00
GRINZI DREPTE,CADRE ETC. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 15.51

```

```

>>> componenta 022
001 CZ0301H1 KG 49.000 2.84 139.26
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII 0.36 17.84
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 0.00 0.00
37 D=10- 16 MM 0.00 0.00
0.001 0 Total= 157.09

```

```

>>> componenta 023
001 TRB05B21 TONA 0.049 0.00 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 15.60 0.76
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG 0.00 0.00
DISTANTA 10M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.76

```

```

>>> componenta 024
001 PB09B1 M.C. 0.650 0.00 0.00
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI 4.61 3.00
RADIERE POMPA 6.64 4.32
0.00 0.00 0.00
0.000 0 Total= 7.32

```

```

>>> componenta 025
001 2100991 M.C. 0.655 245.00 160.48
BETON DE CIMENT C30/37 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.000 0 Total= 160.48

```

```

>>> componenta 026
001 TRA06A25 TONA 1.560 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.00 0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 0.00 0.00
DIST.=25 KM 56.90 88.76
0.000 0 Total= 88.76

```

```

>>> componenta 027
001 PF04A1 MP. 1.560 3.52 5.49
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM 0.61 0.95
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.001 0 Total= 6.45

```

```

>>> componenta 028
001 PI06B1 BUC. 4.000 25.23 100.90
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU 26.00 104.00
MACARAU PE PNEURI DE 10-14,9 TF 231.00 924.00
0.00 0.00 0.00
0.024 0 Total= 1128.89

```

Total manopera in preturi de contractare: 465.71
Majorare manopera 37.9100% : 176.55

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.267	1102.89	642.25	968.78	284.27	2998.20

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 968.78

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 284.27

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(642.25 + 968.78 * 0.000 +
284.27 * 0.000) * 0.022500 = 14.45

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.267	1102.89	656.70	968.78	284.27	3012.65


Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
alte cheltuieli directe aferente acesteia: 180.52

=====

Cheltuieli indirecte:		
2832.12 * 0.08300 =		235.07
Profit:		
3067.19 * 0.05000 =		153.36
TOTAL GENERAL DEVIZ:		3 401.07

EXECT

BENEFICIAR

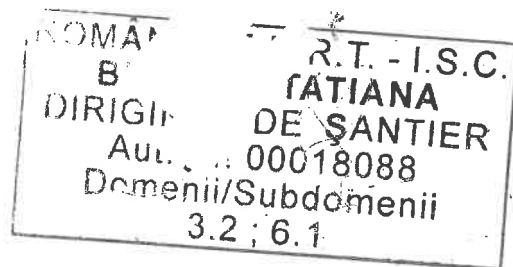

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI, JUDETUL GALATI
Obiectul: 0011 45230000 STRADA MIHAI EMINESCU L= 290,0
M

Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 751106 RIGOLA DIN BETON; L=246,00 m
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
002 BETON	M.C.	16.999	24.53	417.01
BETON C 30/37			25.20	428.37
			0.00	0.00
			13.66	232.15
	0.000	0 Total=		1077.53

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 IFA03D1 MP. 17.000 0.03 0.51
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 23.40 397.80
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15 0.00 0.00
CM. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 398.31

>>> componenta 002
002 2100991 M.C. 1.700 245.00 416.50
BETON DE CIMENT C30/37 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 416.50

>>> componenta 003
002 TRA06A25 TONA 4.080 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.00 0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 0.00 0.00
DIST.=25 KM 56.90 232.15
0.000 0 Total= 232.15

>>> componenta 004
002 TRB01C12 TONA 4.068 0.00 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 7.51 30.57
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 0.00 0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 30.57

003 NISIP MP. 17.000 0.83 14.14
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM 1.43 24.31
0.00 0.00
0.65 11.02
0.000 0 Total= 49.47

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
003 IFB09A1 MP. 17.000 0.83 14.14
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 1.43 24.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 38.45

>>> componenta 002
003 TRA01A25 TONA 1.530 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 25 KM. 7.20 11.02
0.000 0 Total= 11.02

Total manopera in preturi de contractare: 452.67
Majorare manopera 37.9100% : 171.61

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	431.15	624.28	0.00	243.17	1298.61

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 243.17

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
 (624.28 + 0.00 * 0.000 +
 243.17 * 0.000) * 0.022500 = 14.05

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	431.15	638.33	0.00	243.17	1312.65

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
 alte cheltuieli directe aferente acesteia: 175.47


Cheltuieli indirecte:
 1137.18 * 0.08300 = 94.39

Profit:
 1231.57 * 0.05000 = 61.58

TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 468.62

EXECUTANT

BENEFICIAR



Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI , JUDETUL GALATI
Obiectul: 0012 45230000 STRADA SOLDAT STOLERU MARIN L=250,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 751206 RIGOLA DIN BETON; L=218,00 m
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
002 BETON	M.C.	17.300	24.53	424.37	
BETON C 30/37			25.20	436.02	
			0.00	0.00	
			13.66	236.25	
	0.000	0 Total=		1096.64	

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 IFA03D1 MP. 17.300 0.03 0.52
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 23.40 404.82
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15 0.00 0.00
CM. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 405.34

>>> componenta 002
002 2100991 M.C. 1.730 245.00 423.85
BETON DE CIMENT C30/37 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 423.85

>>> componenta 003
002 TRA06A25 TONA 4.152 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.00 0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 0.00 0.00
DIST.=25 KM 56.90 236.25
0.000 0 Total= 236.25

>>> componenta 004
002 TRB01C12 TONA 4.152 0.00 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 7.51 31.20
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 0.00 0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 31.20

003 NISIP MP. 17.300 0.83 14.39
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM 1.43 24.74
0.00 0.00
0.65 11.21
0.000 0 Total= 50.34

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
003 IFB09A1 MP. 17.300 0.83 14.39
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 1.43 24.74
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 39.13

>>> componenta 002
003 TRA01A25 TONA 1.557 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 25 KM. 7.20 11.21
0.000 0 Total= 11.21

Total manopera in preturi de contractare: 460.75
Majorare manopera 37.9100% : 174.67

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	438.76	635.43	0.00	247.46	1321.65

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 247.46

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
 (635.43 + 0.00 * 0.000 +
 247.46 * 0.000) * 0.022500 = 14.30

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	438.76	649.72	0.00	247.46	1335.95

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
 alte cheltuieli directe aferente acesteia: 178.60

Cheltuieli indirecte:
 1157.34 * 0.08300 = 96.06

Profit:
 1253.40 * 0.05000 = 62.67

TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 494.67

EXECUTANT

BENEFICIAR



Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI , JUDETUL GALATI
Obiectul: 0014 45230000 STRADA ANTON CINCU L= 170,0 M
Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 751406 RIGOLA DIN BETON; L=150,00 m
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
002 BETON	M.C.	17.000	24.53	417.01	
BETON C 30/37			25.20	428.46	
			0.00	0.00	
			13.66	232.15	
	0.000	0 Total=		1077.62	

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 IFA03D1 MP. 17.000 0.03 0.51
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 23.40 397.80
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15 0.00 0.00
CM. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 398.31

>>> componenta 002
002 2100991 M.C. 1.700 245.00 416.50
BETON DE CIMENT C30/37 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 416.50

>>> componenta 003
002 TRA06A25 TONA 4.080 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.00 0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 0.00 0.00
DIST.=25 KM 56.90 232.15
0.000 0 Total= 232.15

>>> componenta 004
002 TRB01C12 TONA 4.080 0.00 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 7.51 30.66
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 0.00 0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 30.66

003 NISIP MP. 17.000 0.83 14.14
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM 1.43 24.31
0.00 0.00
0.65 11.02
0.000 0 Total= 49.47

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
003 IFB09A1 MP. 17.000 0.83 14.14
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 1.43 24.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 38.45

>>> componenta 002
003 TRA01A25 TONA 1.530 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 25 KM. 7.20 11.02
0.000 0 Total= 11.02

Total manopera in preturi de contractare: 452.76
Majorare manopera 37.9100% : 171.64

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	431.15	624.41	0.00	243.17	1298.73

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 243.17

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(624.41 + 0.00 * 0.000 +
243.17 * 0.000) * 0.022500 = 14.05

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	431.15	638.46	0.00	243.17	1312.78

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
alte cheltuieli directe aferente acesteia: 175.50

Cheltuieli indirecte:

1137.27 * 0.08300 = 94.39


Profit:

1231.67 * 0.05000 = 61.58

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 468.76

EXECUTANT

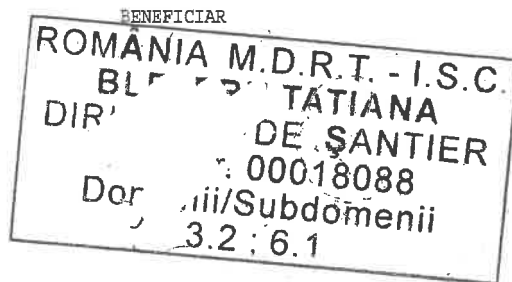

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI , JUDETUL GALATI
Obiectul: 0015 45230000 DRUM COMUNAL DC67 ; L= 2235,0
M

Lista cu cantitati de lucrari - NOTA DE RENUNTARE
Deviz 751508 SANTURI DIN BETON; L=3240 m
Luna referinta: 12.06.2018

Categoria de lucrari: 0403
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 SAPACO	M.C.	175.022	0.00	0.00
SAPATURA(80%)MECANIC; 20%MANUAL)			15.52	2716.91
			2.67	467.39
			2.43	425.31
0.000		0 Total=		3609.62

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03H1	100 MC.	1.400	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM			0.00	0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT			276.25	386.75
4			0.00	0.00
0.000		0 Total=		386.75

>>> componenta 002

001 TSA19D1	M.C.	35.005	0.00	0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA			64.09	2243.47
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00
TARE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		2243.47

>>> componenta 003

001 TRB01C12	TONA	63.009	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			7.51	473.44
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
0.000		0 Total=		473.44

>>> componenta 004

001 TSC35B3	100 MC.	0.350	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			230.40	80.64
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		80.64

>>> componenta 005

001 TRA01A05P	TONA	315.047	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			1.35	425.31
0.000		0 Total=		425.31

002 BETON	MP.	499.802	24.53	12260.09
BETON C 30/37 10 CM			25.20	12596.64
			0.00	0.00
			13.66	6825.38
0.000		0 Total=		31682.12

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 IFA03D1	MP.	499.800	0.03	14.99
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			23.40	11695.32
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15			0.00	0.00
CM.			0.00	0.00
0.000		0 Total=		11710.31

>>> componenta 002

002 2100991	M.C.	49.980	245.00	12245.10
BETON DE CIMENT C30/37			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		12245.10

```

=====
>>> componenta 003
002 TRA06A25      TONA      119.954      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-      0.00      0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC      0.00      0.00
DIST.=25 KM      56.90      6825.38
0.000      0 Total=      6825.38

```

```

>>> componenta 004
002 TRB01C12      TONA      119.954      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE      7.51      901.32
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE      0.00      0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      901.32

```

```

003 NISIP      MP.      499.802      0.83      415.83
STRAT DE NISIP PILONAT: 5 CM      1.43      714.65
0.00      0.00
0.65      323.88
0.000      0 Total=      1454.36

```

- D E S C R I E R E:

```

>>> componenta 001
003 IFB09A1      MP.      499.800      0.83      415.83
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP      1.43      714.65
0.00      0.00
0.00      0.00
0.000      0 Total=      1130.48

```

```

>>> componenta 002
003 TRA01A25      TONA      44.983      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      0.00      0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE      0.00      0.00
DIST.= 25 KM.      7.20      323.88
0.000      0 Total=      323.88

```

```

004 COFRAJ      MP.      25.083      4.45      111.62
COFRAJE      13.02      326.55
0.00      0.00
0.00      0.00
0.002      0 Total=      438.17

```

- D E S C R I E R E:

```

>>> componenta 001
004 PC01A1      MP.      25.083      4.45      111.62
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIARE      12.09      303.24
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P      0.00      0.00
0.00      0.00
0.002      0 Total=      414.86

```

```

>>> componenta 002
004 TRB05A12      TONA      1.254      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT      18.59      23.31
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG      0.00      0.00
DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      23.31

```

```

Total manopera in preturi de contractare:      16354.75
Majorare manopera 37.9100% :      6200.09

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.061	12787.55	22554.83	467.39	7574.57	43384.35

Din care:

```

Valoare aferenta utilaje termice =      0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =      467.39

```

Detaliere transporturi:

```

-Articole TRA      7 574.57

```

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

```

( 22554.83 + 467.39 * 0.000 +
7574.57 * 0.000) * 0.022500 =      507.48

```

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.061	12787.55	23062.32	467.39	7574.57	43891.83

```

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
alte cheltuieli directe aferente acesteia:      6 339.59


```

=====

Cheltuieli indirecte:		
37552.24 * 0.08300 =		3 116.84
Profit:		
40669.08 * 0.05000 =		2 033.45
TOTAL GENERAL DEVIZ:		49 042.12

EXECUTANT

BENEFICIAR

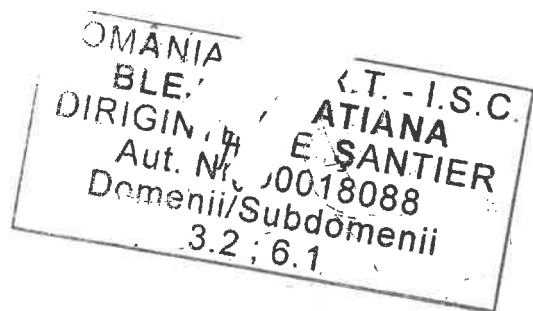

Lista consumurilor de resurse materiale (realizat in luna)

Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI

Devize: 750105 750205 750305 750505 750913 751106 751206 751406 751508

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM	KG	142.10	2.80	397.88		0.142
2	2100991 BETON DE CIMENT C30/37	M.C.	89.40	245.00	21901.77		214.548
3	2200393 BALAST DE RIU 0-70 MM	M.C.	3.93	12.75	50.15		6.686
4	2200525 NISIP DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	31.17	16.00	498.78		42.085
5	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	0.48	2.20	1.06		0.001
6	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.02	800.00	19.20		0.019
7	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.02	800.00	19.37		0.015
8	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.02	800.00	19.37		0.012
9	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.09	800.00	73.60		0.074
10	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	2.42	46.00	111.39		0.061
11	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	1.40	3.20	4.48		0.001
12	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.52	3.20*	1.68		0.001
13	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	1.11	4.00	4.43		0.001
14	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.70	1.00	0.70		0.696
15	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	18.31	1.00	18.31		18.311
16	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	4.75	4.50	21.36		0.006
17	7315789 DECOFROL	KG	6.05	2.40	14.53		0.007
T O T A L				RON	23158.07		282.664
				EURO	5040.61		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

BENEFICIAR

EXECUTANT

Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI


Devize: 750105 750205 750305 750505 750913 751106 751206 751406 751508

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	0.059	17.928	1.06	1.06
2	102 BETONIST	545.523	17.928	9780.29	9780.29
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	37.532	17.928	672.88	672.88
4	111 FIERAR BETON	6.983	17.928	125.20	125.20
5	113 FINISOR TERASAMENTE	74.295	17.928	1331.98	1331.98
6	122 IZOLATOR HIDROFUG	0.014	17.928	0.25	0.25
7	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	8.000	17.928	143.42	143.42
8	126 MOZAICAR	2.565	17.928	45.99	45.99
9	128 PAVATOR	3.461	17.928	62.05	62.05
10	129 PIETRAR	65.939	17.928	1182.17	1182.17
11	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	849.446	17.928	15229.12	15229.12
TOTAL		1593.817	RON	28574.43	28574.43
			EURO	6219.54	6219.54

Manopera a fost majorata cu un procent de 37.91%

BENEFICIAR


EXECUTANT

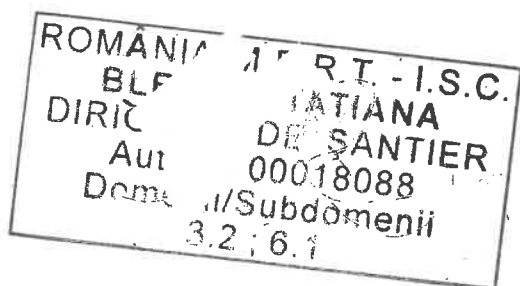

Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI

Devize: 750105 750205 750305 750505 750913 751106 751206 751406 751508

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H	0.042	65.000	2.75
2	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	6.282	85.000	533.99
3	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	0.315	5.000	1.57
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	0.459	65.000	29.84
5	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.069	50.000	3.45
6	6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	8.400	110.000	924.00
7	7406 INCARC. FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	0.685	160.000	109.67
T O T A L		16.252	RON	1605.26
			EURO	349.40



EXECUTANT


Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI

Devize: 750105 750205 750305 750505 750913 751106 751206 751406 751508

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	645.020				9900.17
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	433.593			1.350	585.35
	1.002 TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	54.632			7.200	393.35
	1.003 TRA05A02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2	0.003			1.800	0.01
	1.004 TRA06A25 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =25 KM	156.792			56.900	8921.46
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	645.020			RON EURO	9900.17 2154.88

BENEFICIAR

EXECUTANT

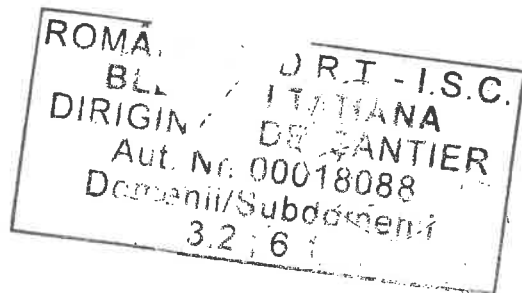

Formularul F3

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI, JUDETUL GALATI
Obiectul: 0015 45230000 DRUM COMUNAL DC67 ; L= 2235,0
M

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NCS510 RIGOLA CAROSABILA

Categoria de lucrari: 0403

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

Rest de realizat la data de 12/07/2023

Tine cont de realizari pentru decontare.

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                   A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                   PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
001 SAPRI      M.C.      135.925      0.00      0.00
SAPATURA (80% MECANIC; 20% MANUAL)      15.52      2109.77
                                           2.67      362.95
                                           2.43      330.30
0.000      0 Total=      2803.02
=====
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
001 TSC03H1      100 MC.      1.087      0.00      0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM      0.00      0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT      276.25      300.28
4                                           0.00      0.00
0.000      0 Total=      300.28
```

>>> componenta 002

```
001 TSA19D1      M.C.      27.185      0.00      0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA      64.09      1742.29
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.      0.00      0.00
TARE      0.00      0.00
0.000      0 Total=      1742.29
```

>>> componenta 003

```
001 TRB01C12      TONA      48.933      0.00      0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE      7.51      367.49
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE      0.00      0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M      0.00      0.00
0.000      0 Total=      367.49
```

>>> componenta 004

```
001 TSC35B3      100 MC.      0.272      0.00      0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA      0.00      0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M      230.40      62.67
0.00      0.00
0.000      0 Total=      62.67
```

>>> componenta 005

```
001 TRA01A05P      TONA      244.665      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU      0.00      0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM      0.00      0.00
1.35      330.30
0.000      0 Total=      330.30
```

```
002 PLAC1      BUC.      707.000      29.20      20646.55
MONTARE PLACUTE CAROSABILE      5.03      3554.99
0.00      0.00
0.00      0.00
0.001      1 Total=      24201.54
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
002 DE16A1      BUC.      707.000      0.00      0.00
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF      3.90      2757.30
DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/      0.00      0.00
BUC INCLUSIV      0.00      0.00
0.000      0 Total=      2757.30
```

>>> componenta 002

```
002 2611729      BUC.      711.950      29.00      20646.55
DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B.A.      0.00      0.00
30X49X15 CM      0.00      0.00
0.00      0.00
0.001      1 Total=      20646.55
```

```
>>> component.a 003
```

0.000	0 Total=	797.69
-------	----------	--------

0.000	0 Total=	33591.16
-------	----------	----------

```
>>> componenta 001
```

0.000	0 Total=	958.09
-------	----------	--------

0.00	0.00
0.00	0.00

0.000	0 Total=	11619.66
-------	----------	----------

0.000	0 Total=	505.99
-------	----------	--------

```
>>> componenta 001
```

0.000	0 Total=	393.24
-------	----------	--------

0.000	0 Total=	112.75
-------	----------	--------

0.001	4 Total=	14539.70
-------	----------	----------

```
>>> componenta 001
```

0.000	0 Total=	1277.37
-------	----------	---------

0.001	4 Total=	13185.72
-------	----------	----------

0.000	0 Total =	76.61
-------	-----------	-------

006 COFR2	MP.	254.540	4.45	1132.70
COFRAJE			13.02	3313.98
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	1 Total=		4446.69

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

006 PC01A1	MP.	254.540	4.45	1132.70
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE			12.09	3077.39
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	1 Total=		4210.09

>>> componenta 002

006 TRB05A12	TONA	12.727	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			18.59	236.59
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 20M			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		236.59

Total manopera in preturi de contractare:	12333.57
Majorare manopera 37.9100% :	4675.66

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.342	54763.02	17009.23	928.79	12062.71	84763.75

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	928.36
Valoare aferenta utilaje electrice =	0.43

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	12 062.71
---------------	-----------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(17009.23 + 928.79 * 0.000 + 12062.71 * 0.000) * 0.022500 =	382.71
---	--------

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.342	54763.02	17391.94	928.79	12062.71	85146.46

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera + alte cheltuieli directe aferente acesteia:

	4 780.86
--	----------

Cheltuieli indirecte:

80365.60 * 0.08300 =	6 670.34
----------------------	----------


Profit:

87035.95 * 0.05000 =	4 351.80
----------------------	----------

TOTAL GENERAL DEVIZ:	96 168.60
----------------------	-----------

BENEFICIAR

EXECUTANT

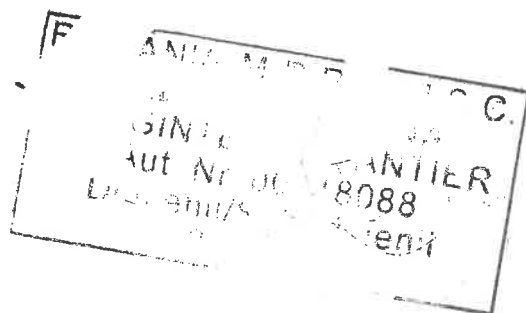

Formularul F3

Obiectivul: 0403 45230000 MODERNIZARE STRAZI COMUNA
COSMESTI, JUDETUL GALATI
Obiectul: 0015 45230000 DRUM COMUNAL DC67 ; L= 2235,0
M

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NCS511 DALA RACORD PROPRIETATI

Categoria de lucrari: 0403
Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON
Rest de realizat la data de 12/07/2023
Tine cont de realizari pentru decontare.

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 PIK	M.C.	337.500	0.00	0.00
SPARGERE BETOANE			54.86	18515.25
			55.00	18562.50
			3.24	1093.50
0.000		0 Total=		38171.25

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
001 DESFAC_PIKON M.C. 337.500 0.00 0.00
DESFACERE SISTEM RUTIER PRIN MIJLOACE 6.50 2193.75
MECANIZATE (PIKON) 55.00 18562.50
0.00 0.00
0.000 0 Total= 20756.25

>>> componenta 002
001 TRB05B21 TONA 810.000 0.00 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 15.60 12636.00
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG 0.00 0.00
DISTANTA 10M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 12636.00

>>> componenta 003
001 TR11AA01C3 TONA 810.000 0.00 0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 4.55 3685.50
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- 0.00 0.00
AUTO CATEG.3 0.00 0.00
0.000 0 Total= 3685.50

>>> componenta 004
001 TRA01A05P TONA 810.000 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 0.00 0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM 0.00 0.00
1.35 1093.50
0.000 0 Total= 1093.50

002 SAP M.C. 450.000 0.00 0.00
SAPATURA (80% MECANIZAT , 20% MANUAL) 15.52 6984.72
2.67 1201.86
2.43 1093.50
0.000 0 Total= 9280.08

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 TSC03H1 100 MC. 3.600 0.00 0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM 0.00 0.00
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 276.25 994.50
4 0.00 0.00
0.000 0 Total= 994.50

>>> componenta 002
002 TSA19D1 M.C. 90.000 0.00 0.00
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA 64.09 5768.10
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F. 0.00 0.00
TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 5768.10

>>> componenta 003
002 TRB01C12 TONA 162.000 0.00 0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 7.51 1216.62
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 0.00 0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1216.62

=====
 >>> componenta 002
 005 TRB05A12 TONA 22.500 0.00 0.00
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 18.59 418.27
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG 0.00 0.00
 DISTANTA 20M 0.00 0.00
 0.000 0 Total= 418.27

006 BET MP. 2250.000 24.53 55192.50
 BETON C30/37 25.20 56705.40
 0.00 0.00
 13.66 30726.00
 0.000 0 Total= 142623.90

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
 006 IFA03D1 MP. 2250.000 0.03 67.50
 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 23.40 52650.00
 SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15 0.00 0.00
 CM. 0.00 0.00
 0.000 0 Total= 52717.50

>>> componenta 002
 006 2100991 M.C. 225.000 245.00 55125.00
 BETON DE CIMENT C30/37 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.000 0 Total= 55125.00

>>> componenta 003
 006 TRA06A25 TONA 540.000 0.00 0.00
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.00 0.00
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 0.00 0.00
 DIST.=25 KM 56.90 30726.00
 0.000 0 Total= 30726.00

>>> componenta 004
 006 TRB01C12 TONA 540.000 0.00 0.00
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 7.51 4055.40
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 0.00 0.00
 GRUPI-3 DISTANTA 20M 0.00 0.00
 0.000 0 Total= 4055.40

Total manopera in preturi de contractare: 94402.80
 Majorare manopera 37.9100% : 35788.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.400	73923.75	130190.90	22261.86	36617.47	262993.98

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 22260.74
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1.12

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 36 617.47

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(130190.90 + 22261.86 * 0.000 +
 36617.47 * 0.000) * 0.022500 = 2 929.30

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.400	73923.75	133120.20	22261.86	36617.47	265923.28

Nu se aplica indirecte si profit la majorare manopera +
 alte cheltuieli directe aferente acesteia: 36 593.33

Cheltuieli indirecte:

229329.95 * 0.08300 = 19 034.38

Profit: 248364.33 * 0.05000 = 12 418.22

TOTAL GENERAL DEVIZ: 297 375.88

BENEFICIAR

EXECUTANT

RÖMAN M.D.R.T. - I.S.
 BL' J TATIANA
 DIRIC DE SANTIÉR
 Au. : 00018088
 Don i/Subdomenii
 3.2 ; 6.1

Devize: NCS509 NCS510 NCS511

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

BENEFICIAR

ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.

BL 15

DIR

TIANA

SAINTIER

06/18088

Subordinatii

2.6

Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI

Dezice: NCS509 NCS510 NCS511

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	2439.502	17.928	43736.12	43736.12
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	675.113	17.928	12103.63	12103.63
3	111 FIERAR BETON	429.992	17.928	7709.03	7709.03
4	113 FINISOR TERASAMENTE	182.809	17.928	3277.45	3277.45
5	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	212.079	17.928	3802.21	3802.21
6	128 PAVATOR	259.589	17.928	4653.99	4653.99
7	129 PIETRAR	66.104	17.928	1185.13	1185.13
8	196 SAPATOR	42.700	17.928	765.54	765.54
9	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	4395.064	17.928	78796.02	78796.02
10	302 MINER SUPRAFATA	168.750	17.928	3025.40	3025.40
11	399 MUNCITOR DESERVIRE	68.320	17.928	1224.86	1224.86
12	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	283.500	17.928	5082.67	5082.67
TOTAL		9223.522	RON	165362.07	165362.07
			EURO	35992.88	35992.88

Manopera a fost majorata cu un procent de 37.91%

BENEFICIAR

EXECUTANT




Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI

Dezice: NCS509 NCS510 NCS511

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1248 EXCAVATOR CU PICON	168.750	110.000	18562.50
2	3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H	5.531	65.000	359.50
3	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	15.233	85.000	1294.78
4	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	41.183	5.000	205.91
5	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	34.425	65.000	2237.62
6	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	5.175	50.000	258.75
7	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	1.688	160.000	270.03
T O T A L		271.984	RON	23189.10
			EURO	5047.36

BENEFICIAR

EXECUTANT

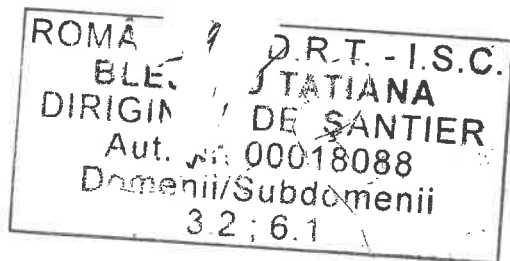


Lucrarea: MODERNIZARE STRAZI COMUNA COSMESTI , JUDETUL GALATI

Devize: NCS509 NCS510 NCS511

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3319.107				54787.99
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	1864.665			1.350	2517.30
	1.002 TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	555.550			7.200	3999.96
	1.003 TRA05A02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2	52.200			1.800	93.96
	1.004 TRA06A25 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =25 KM	846.692			56.900	48176.77
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	3319.107			RON EURO	54787.99 11925.21


BENEFICIAR

EXECUTANT

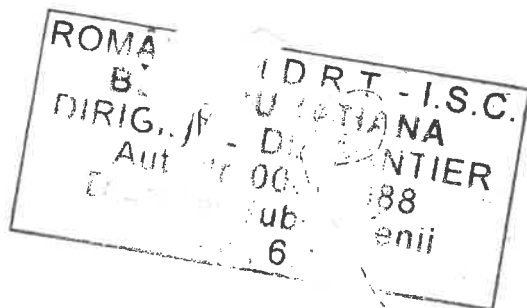

DETALIU RIGOLA CAROSABILA ACCES + DALA DIN BETON RACORD PROPRIETATI

Parte carosabila/2		Rigola carosabila acces		Data din beton - racordare proprietati-	
2,75		Ac 0,50 0,80		2,30	

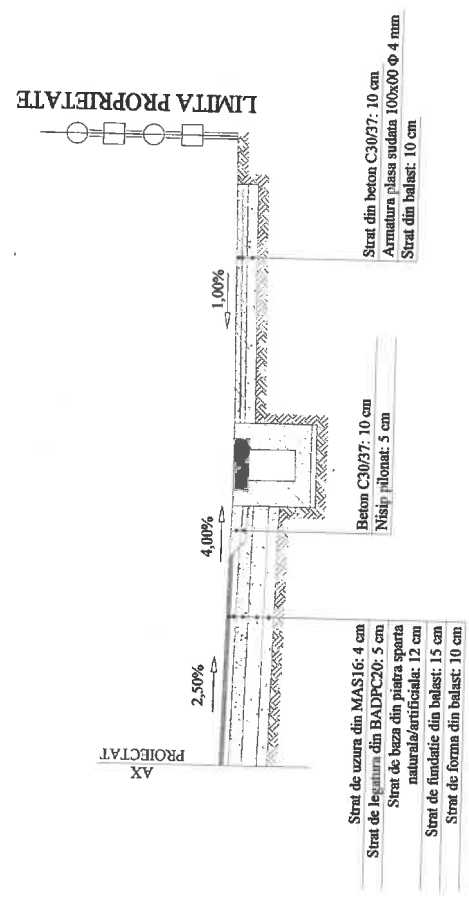

LEGENDA	
MAS16/BAR16	Balast
BADPC20	Pietra sparta naturala/artificiala
Beton de ciment C30/37	Teren fundare

BETON - SR EN 206-1, SR 13510/2006
Clasa de expunere XC4-XF2
C30/37 - S2 - H1A - 0-32; A/Cmax=0,50
Dozaj minim de ciment = 300 kg/mc
Aditiv - reducător de apa/plastifiant

Acesta planus este proprietatea S.C. SPC Elite Consulting S.R.L. Este interzisă copierea, utilizarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă de la S.C. SPC Elite Consulting S.R.L.	
Verificator	Cerinta A4, B2, D
Expert	Cerinta A4, B2, D
Specificatie	S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. IASI Calea Odaia Nr. 14, Municipiul Iasi, Județul Iasi Telefon: 0742323111; 0742323112 E-mail: selenite@eliteconsulting.com
Sef Proiect	Numele
Proiectat	ing. Ovidiu Agache
Desenat	ing. Anton Constantin
Beneficiar:	
COMUNA COSMESTI, JUDEȚUL GALATI	
Scara	
1:50	
Data	
2017	
Proiect nr. 46/2017	
FAZA: P.T.H. D.D.E. C.S.	
Planșa nr. 50.2	

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanță cu prevederile prezentei planse și situația din amplasamentul lucrării, se va aduce la cunoștința proiectantului.

